

Zastosowanie

Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej.

Typowe zastosowania to:

- ogólna wentylacja lokali handlowych i hal przemysłowych,
- wentylacja magazynów i składów magazynowych,
- wentylacja garaży i budynków użyteczności publicznej etc.

Konstrukcja


- łopaty z tworzywa sztucznego PPG, piasta aluminiowa,
- wirnik wyważony dynamicznie zgodnie z ISO 21940-11:2016,
- obudowa spawana z blachy stalowej,
- przykręcana stalowa płyta silnika,
- kierunek przepływu wirnik -> silnik,
- wentylator malowany na kolor czarny RAL 9005,
- kłapa rewizyjna na obudowie,
- montaż w pozycji poziomej lub pionowej.

Silnik elektryczny

- asynchroniczny, jednofazowy 230V 50Hz,
- asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400/690V 50Hz,
- stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F,
- do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe),
- do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

Wykonania specjalne

- wirnik aluminiowy,
- malowanie na kolor inny niż standardowy,
- malowanie w wyższej kategorii korozyjności,
- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej,
- obudowa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
- obudowa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
- silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
- silnik o innym stopniu ochrony,
- silnik o innej klasie izolacji,
- silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie,
- wentylator o średnicy powyżej 1250 mm.

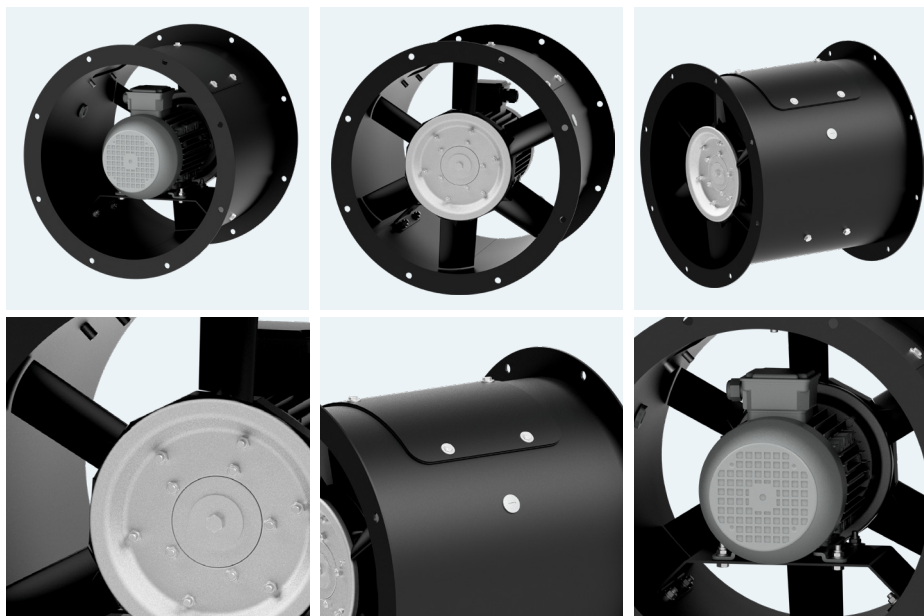

POWIĄZANE PRODUKTY

AFC-EC
Wersja z silnikiem EC

AFC-HT
Wersja wysoko-temperaturowa

AFC-VB
Napęd pasowy

AFD
do montażu ściennego

AFH
Silnik poza strumieniem powietrza

ARC
Tryb rewersyjny

EAC
Wersja przeciw-wybuchowa



DANE TECHNICZNE

| model wentylatora | wydajność maksymalna | ciśnienie maksymalne | prędkość obrotowa | napięcie nominalne | natężenie znamionowe** | moc silnika | poziom ciśnienia akust.* | masa jednostki | numer artykułu |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|
| SILNIKI JEDNOFAZOWE DWUBIEGUNOWE | | | | | | | | | |
| AFC-402-075S | 5 800 m ³ /h | 480 Pa | 2 880 rpm | 1-230 V | 4,2 A | 0,75 kW | 76 dB(A) | 26,0 kg | 430402071 |
| AFC-402-110S | 7 000 m ³ /h | 490 Pa | 2 900 rpm | 1-230 V | 5,8 A | 1,1 kW | 73 dB(A) | 27,0 kg | 430402111 |
| AFC-452-110S | 7 000 m ³ /h | 550 Pa | 2 900 rpm | 1-230 V | 5,8 A | 1,1 kW | 77 dB(A) | 28,0 kg | 430452111 |
| SILNIKI TRÓJFAZOWE DWUBIEGUNOWE | | | | | | | | | |
| AFC-402-075T | 5 800 m ³ /h | 480 Pa | 2 890 rpm | 3-400 V | 1,7 A | 0,75 kW | 76 dB(A) | 26,0 kg | 430402073 |
| AFC-402-110T | 7 000 m ³ /h | 490 Pa | 2 890 rpm | 3-400 V | 2,5 A | 1,1 kW | 73 dB(A) | 27,0 kg | 430402113 |
| AFC-402-150T | 8 450 m ³ /h | 485 Pa | 2 880 rpm | 3-400 V | 3,0 A | 1,5 kW | 72 dB(A) | 32,0 kg | 430402153 |
| AFC-402-220T | 9 300 m ³ /h | 495 Pa | 2 885 rpm | 3-400 V | 4,6 A | 2,2 kW | 73 dB(A) | 35,0 kg | 430402223 |
| AFC-402-300T | 10 500 m ³ /h | 495 Pa | 2 870 rpm | 3-400 V | 6,3 A | 3,0 kW | 74 dB(A) | 36,0 kg | 430402303 |
| AFC-452-110T | 7 000 m ³ /h | 550 Pa | 2 890 rpm | 3-400 V | 2,5 A | 1,1 kW | 77 dB(A) | 28,0 kg | 430452113 |
| AFC-452-150T | 8 900 m ³ /h | 525 Pa | 2 880 rpm | 3-400 V | 3,0 A | 1,5 kW | 74 dB(A) | 34,0 kg | 430452153 |
| AFC-452-220T | 10 900 m ³ /h | 520 Pa | 2 885 rpm | 3-400 V | 4,6 A | 2,2 kW | 73 dB(A) | 37,0 kg | 430452223 |
| AFC-452-300T | 13 300 m ³ /h | 520 Pa | 2 870 rpm | 3-400 V | 6,3 A | 3,0 kW | 74 dB(A) | 38,0 kg | 430452303 |
| AFC-452-400T | 14 600 m ³ /h | 510 Pa | 2 895 rpm | 3-400 V | 7,4 A | 4,0 kW | 74 dB(A) | 50,0 kg | 430452403 |
| AFC-502-220T | 8 950 m ³ /h | 600 Pa | 2 885 rpm | 3-400 V | 4,6 A | 2,2 kW | 79 dB(A) | 46,0 kg | 430502223 |
| AFC-502-300T | 11 500 m ³ /h | 650 Pa | 2 870 rpm | 3-400 V | 6,3 A | 3,0 kW | 78 dB(A) | 47,0 kg | 430502303 |
| AFC-502-400T | 14 200 m ³ /h | 690 Pa | 2 895 rpm | 3-400 V | 7,4 A | 4,0 kW | 76 dB(A) | 61,0 kg | 430502403 |
| AFC-502-550T | 16 600 m ³ /h | 690 Pa | 2 890 rpm | 3-400 V | 9,8 A | 5,5 kW | 77 dB(A) | 71,0 kg | 430502553 |
| AFC-502-750T | 19 300 m ³ /h | 640 Pa | 2 885 rpm | 3-400 V | 14,0 A | 7,5 kW | 78 dB(A) | 72,0 kg | 430502554 |
| AFC-562-300T | 13 700 m ³ /h | 840 Pa | 2 870 rpm | 3-400 V | 6,3 A | 3,0 kW | 83 dB(A) | 49,0 kg | 430562303 |
| AFC-562-400T | 16 900 m ³ /h | 860 Pa | 2 895 rpm | 3-400 V | 7,4 A | 4,0 kW | 81 dB(A) | 67,0 kg | 430562403 |
| AFC-562-550T | 21 100 m ³ /h | 920 Pa | 2 890 rpm | 3-400 V | 9,8 A | 5,5 kW | 80 dB(A) | 75,0 kg | 430562553 |
| AFC-562-750T | 24 000 m ³ /h | 940 Pa | 2 885 rpm | 3-400 V | 14,0 A | 7,5 kW | 80 dB(A) | 75,0 kg | 430562753 |
| AFC-562-1100T | 27 700 m ³ /h | 950 Pa | 2 900 rpm | 3-400 V | 19,1 A | 11,0 kW | 81 dB(A) | 99,0 kg | 430562813 |
| AFC-632-400T | 15 800 m ³ /h | 830 Pa | 2 895 rpm | 3-400 V | 7,4 A | 4,0 kW | 96 dB(A) | 73,0 kg | 430632403 |
| AFC-632-550T | 20 700 m ³ /h | 930 Pa | 2 890 rpm | 3-400 V | 9,8 A | 5,5 kW | 88 dB(A) | 84,0 kg | 430632553 |
| AFC-632-750T | 25 500 m ³ /h | 1000 Pa | 2 885 rpm | 3-400 V | 14,0 A | 7,5 kW | 84 dB(A) | 84,0 kg | 430632753 |
| AFC-632-1100T | 31 200 m ³ /h | 1020 Pa | 2 900 rpm | 3-400 V | 19,1 A | 11,0 kW | 83 dB(A) | 102,0 kg | 430632813 |

*pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla $\alpha = 2/3^{\circ} \alpha_{max}$

** wartość prądu znamionowego może się różnić w zależności od producenta zastosowanego silnika elektrycznego.



DANE TECHNICZNE


| model wentylatora | wydajność maksymalna | ciśnienie maksymalne | prędkość obrotowa | napięcie nominalne | natężenie znamionowe** | moc silnika | poziom ciśnienia akust.* | masa jednostki | numer artykułu |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|
| AFC-632-1500T | 37 600 m ³ /h | 970 Pa | 2 940 rpm | 3~400 V | 26,2 A | 15,0 kW | 85 dB(A) | 142,0 kg | 430632853 |
| SILNIKI TRÓJFAZOWE CZTEROBIEGUNOWE | | | | | | | | | |
| AFC-564-037T | 6 850 m ³ /h | 230 Pa | 1 410 rpm | 3~400 V | 1,1 A | 0,37 kW | 68 dB(A) | 36,0 kg | 430564033 |
| AFC-564-055T | 8 450 m ³ /h | 235 Pa | 1 420 rpm | 3~400 V | 1,6 A | 0,55 kW | 66 dB(A) | 38,0 kg | 430564053 |
| AFC-564-075T | 10 500 m ³ /h | 250 Pa | 1 430 rpm | 3~400 V | 2,1 A | 0,75 kW | 66 dB(A) | 40,0 kg | 430564073 |
| AFC-564-110T | 12 000 m ³ /h | 250 Pa | 1 425 rpm | 3~400 V | 2,5 A | 1,1 kW | 65 dB(A) | 48,0 kg | 430564113 |
| AFC-564-150T | 13 900 m ³ /h | 240 Pa | 1 440 rpm | 3~400 V | 3,6 A | 1,5 kW | 66 dB(A) | 49,0 kg | 430564153 |
| AFC-634-055T | 7 900 m ³ /h | 245 Pa | 1 420 rpm | 3~400 V | 1,6 A | 0,55 kW | 79 dB(A) | 45,0 kg | 430634053 |
| AFC-634-075T | 10 300 m ³ /h | 265 Pa | 1 430 rpm | 3~400 V | 2,1 A | 0,75 kW | 73 dB(A) | 47,0 kg | 430634073 |
| AFC-634-110T | 12 800 m ³ /h | 250 Pa | 1 425 rpm | 3~400 V | 2,5 A | 1,1 kW | 69 dB(A) | 47,0 kg | 430634113 |
| AFC-634-150T | 15 600 m ³ /h | 260 Pa | 1 440 rpm | 3~400 V | 3,6 A | 1,5 kW | 68 dB(A) | 57,0 kg | 430634153 |
| AFC-634-220T | 18 800 m ³ /h | 245 Pa | 1 450 rpm | 3~400 V | 4,6 A | 2,2 kW | 70 dB(A) | 73,0 kg | 430634223 |
| AFC-714-110T | 12 900 m ³ /h | 370 Pa | 1 425 rpm | 3~400 V | 2,5 A | 1,1 kW | 77 dB(A) | 61,0 kg | 430714113 |
| AFC-714-150T | 15 400 m ³ /h | 380 Pa | 1 440 rpm | 3~400 V | 3,6 A | 1,5 kW | 76 dB(A) | 62,0 kg | 430714153 |
| AFC-714-220T | 20 400 m ³ /h | 390 Pa | 1 450 rpm | 3~400 V | 4,6 A | 2,2 kW | 76 dB(A) | 73,0 kg | 430714223 |
| AFC-714-300T | 24 700 m ³ /h | 375 Pa | 1 460 rpm | 3~400 V | 6,7 A | 3,0 kW | 73 dB(A) | 73,0 kg | 430714303 |
| AFC-714-400T | 28 600 m ³ /h | 325 Pa | 1 450 rpm | 3~400 V | 8,4 A | 4,0 kW | 74 dB(A) | 87,0 kg | 430714403 |
| AFC-804-150T | 17 400 m ³ /h | 430 Pa | 1 440 rpm | 3~400 V | 3,6 A | 1,5 kW | 76 dB(A) | 74,0 kg | 430804153 |
| AFC-804-220T | 21 300 m ³ /h | 480 Pa | 1 450 rpm | 3~400 V | 4,6 A | 2,2 kW | 76 dB(A) | 91,0 kg | 430804223 |
| AFC-804-300T | 24 400 m ³ /h | 520 Pa | 1 460 rpm | 3~400 V | 6,7 A | 3,0 kW | 76 dB(A) | 91,0 kg | 430804303 |
| AFC-804-400T | 28 100 m ³ /h | 530 Pa | 1 450 rpm | 3~400 V | 8,4 A | 4,0 kW | 76 dB(A) | 100,0 kg | 430804403 |
| AFC-804-550T | 33 900 m ³ /h | 440 Pa | 1 460 rpm | 3~400 V | 10,8 A | 5,5 kW | 78 dB(A) | 112,0 kg | 430804553 |
| AFC-904-300T | 26 400 m ³ /h | 600 Pa | 1 460 rpm | 3~400 V | 6,7 A | 3,0 kW | 85 dB(A) | 102,0 kg | 430904303 |
| AFC-904-400T | 30 900 m ³ /h | 600 Pa | 1 450 rpm | 3~400 V | 8,4 A | 4,0 kW | 84 dB(A) | 110,0 kg | 430904403 |
| AFC-904-550T | 37 000 m ³ /h | 600 Pa | 1 460 rpm | 3~400 V | 10,8 A | 5,5 kW | 84 dB(A) | 134,0 kg | 430904553 |
| AFC-904-750T | 44 300 m ³ /h | 605 Pa | 1 450 rpm | 3~400 V | 14,6 A | 7,5 kW | 83 dB(A) | 143,0 kg | 430904753 |
| AFC-904-1100T | 55 300 m ³ /h | 530 Pa | 1 475 rpm | 3~400 V | 21,2 A | 11,0 kW | 82 dB(A) | 176,0 kg | 430904813 |
| AFC-1004-550T | 32 000 m ³ /h | 920 Pa | 1 460 rpm | 3~400 V | 10,8 A | 5,5 kW | 94 dB(A) | 140,0 kg | 431004553 |
| AFC-1004-750T | 42 100 m ³ /h | 790 Pa | 1 450 rpm | 3~400 V | 14,6 A | 7,5 kW | 93 dB(A) | 149,0 kg | 431004753 |
| AFC-1004-1100T | 52 200 m ³ /h | 795 Pa | 1 475 rpm | 3~400 V | 21,2 A | 11,0 kW | 91 dB(A) | 197,0 kg | 431004813 |
| AFC-1004-1500T | 61 500 m ³ /h | 660 Pa | 1 475 rpm | 3~400 V | 28,3 A | 15,0 kW | 89 dB(A) | 208,0 kg | 431004853 |
| AFC-1004-1850T | 68 500 m ³ /h | 660 Pa | 1 475 rpm | 3~400 V | 34,7 A | 18,5 kW | 88 dB(A) | 223,0 kg | 431004883 |
| AFC-1124-1100T | 57 800 m ³ /h | 970 Pa | 1 475 rpm | 3~400 V | 21,2 A | 11,0 kW | 92 dB(A) | 251,0 kg | 431124813 |
| AFC-1124-1500T | 70 200 m ³ /h | 900 Pa | 1 475 rpm | 3~400 V | 28,3 A | 15,0 kW | 89 dB(A) | 262,0 kg | 431124853 |
| AFC-1124-1850T | 80 200 m ³ /h | 850 Pa | 1 475 rpm | 3~400 V | 34,7 A | 18,5 kW | 87 dB(A) | 277,0 kg | 431124883 |
| AFC-1124-2200T | 87 600 m ³ /h | 840 Pa | 1 470 rpm | 3~400 V | 41,1 A | 22,0 kW | 87 dB(A) | 295,0 kg | 431124923 |
| AFC-1124-3000T | 105 000 m ³ /h | 685 Pa | 1 470 rpm | 3~400 V | 54,0 A | 30,0 kW | 86 dB(A) | 470,0 kg | 431124903 |
| AFC-1254-1850T | 67 000 m ³ /h | 1330 Pa | 1 475 rpm | 3~400 V | 34,7 A | 18,5 kW | 94 dB(A) | 305,0 kg | 431254883 |
| AFC-1254-2200T | 79 100 m ³ /h | 1250 Pa | 1 470 rpm | 3~400 V | 41,1 A | 22,0 kW | 93 dB(A) | 323,0 kg | 431254923 |
| AFC-1254-3000T | 99 300 m ³ /h | 1130 Pa | 1 470 rpm | 3~400 V | 54,0 A | 30,0 kW | 90 dB(A) | 517,0 kg | 431254903 |
| AFC-1254-3700T | 116 000 m ³ /h | 1100 Pa | 1 485 rpm | 3~400 V | 65,0 A | 37,0 kW | 90 dB(A) | 620,0 kg | 431254973 |
| AFC-1254-4500T | 127 000 m ³ /h | 940 Pa | 1 485 rpm | 3~400 V | 78,0 A | 45,0 kW | 89 dB(A) | 657,0 kg | 431254953 |

*pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla $\alpha = 2/3^{\circ} \alpha_{max}$

** wartość prądu znamionowego może się różnić w zależności od producenta zastosowanego silnika elektrycznego.




CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW - Silniki dwubiegunowe

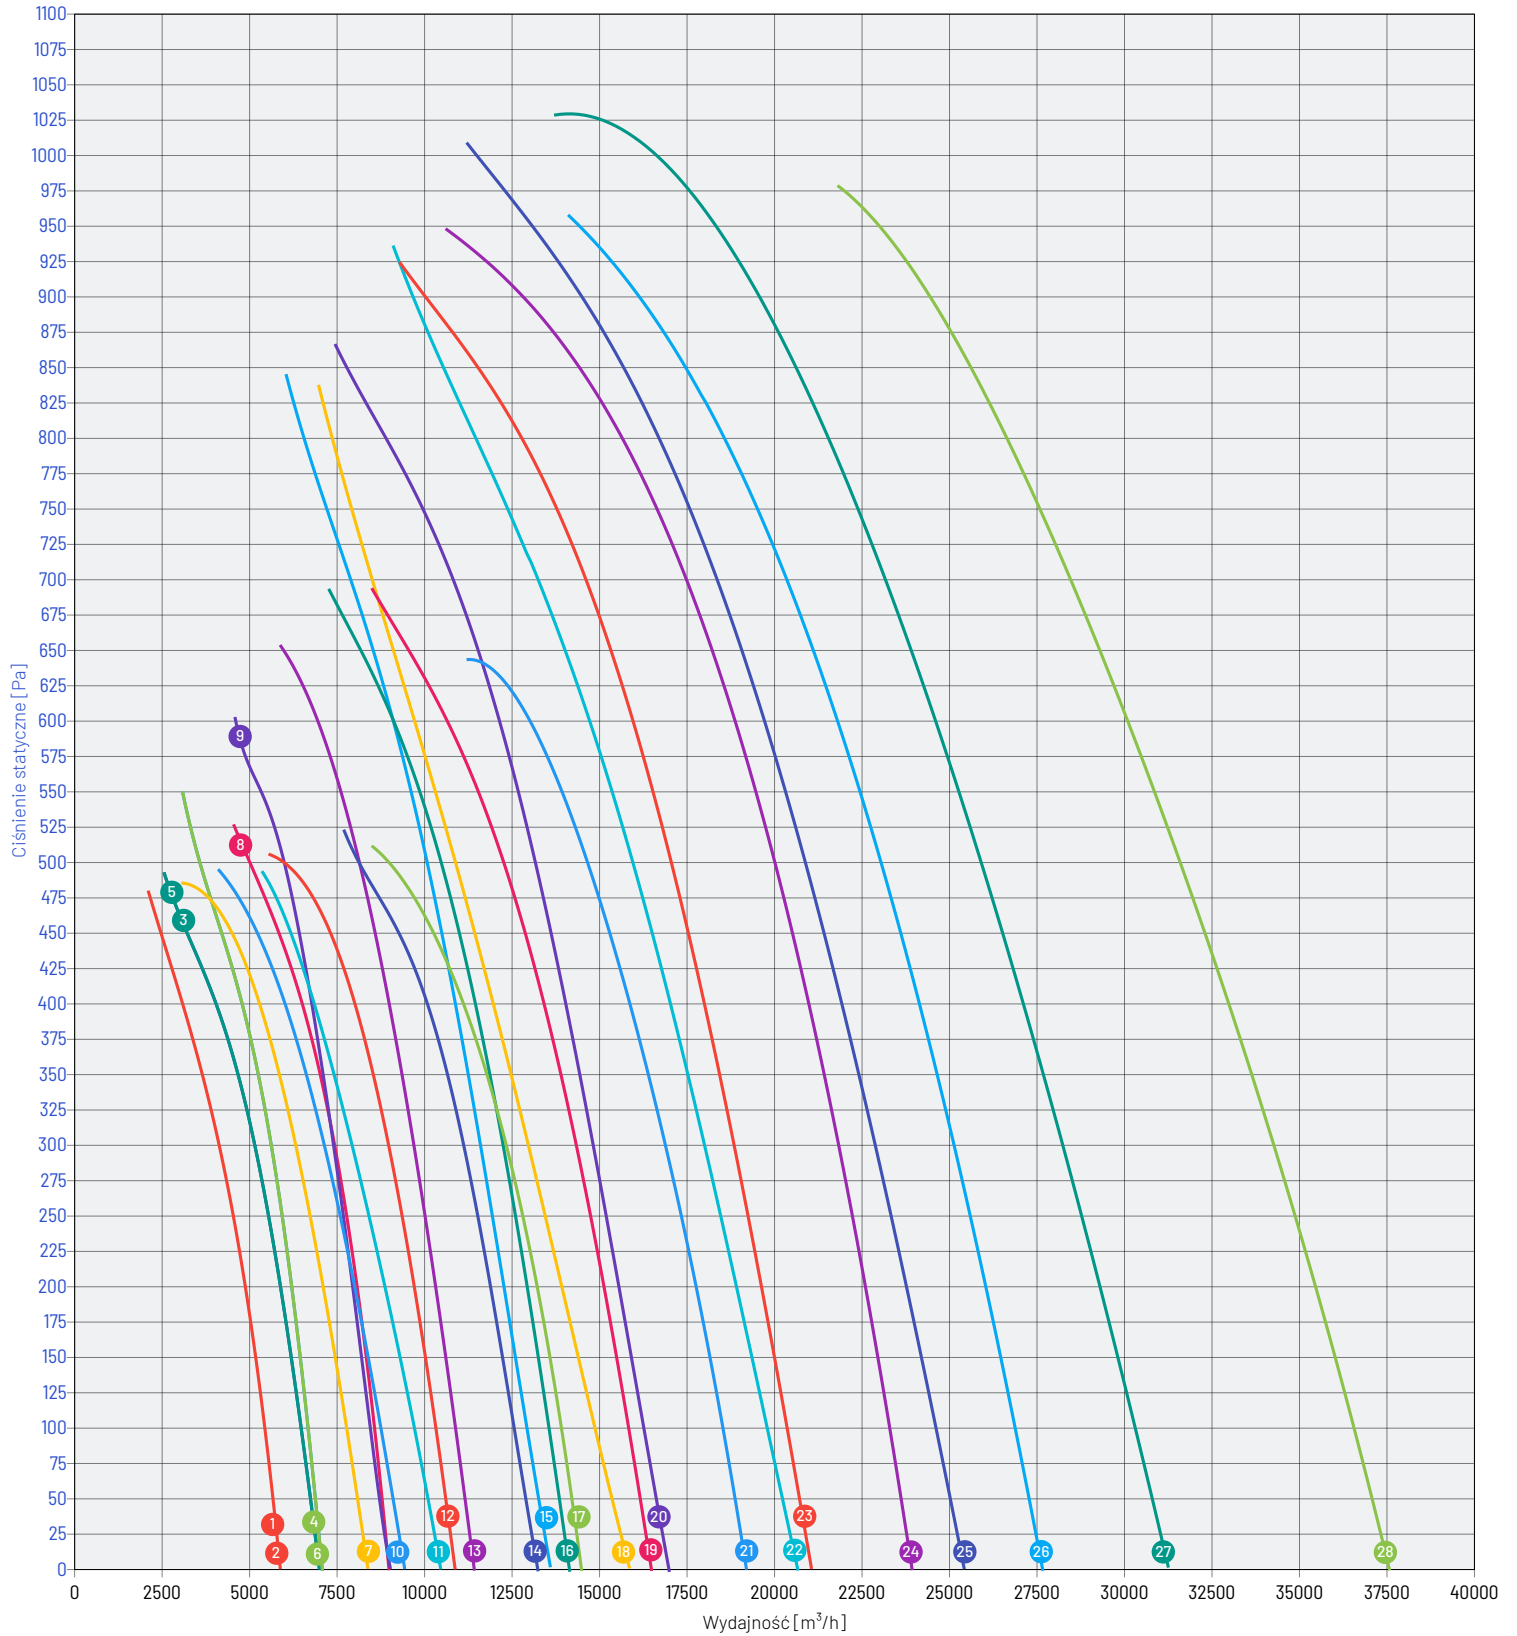

- | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 AFC-402-075S | 2 AFC-402-075T | 3 AFC-402-110S | 4 AFC-452-110S | 5 AFC-402-110T | 6 AFC-452-110T | 7 AFC-402-150T | 8 AFC-452-150T |
| 9 AFC-502-220T | 10 AFC-402-220T | 11 AFC-402-300T | 12 AFC-452-220T | 13 AFC-502-300T | 14 AFC-452-300T | 15 AFC-562-300T | 16 AFC-502-400T |
| 17 AFC-452-400T | 18 AFC-632-400T | 19 AFC-502-550T | 20 AFC-562-400T | 21 AFC-502-750T | 22 AFC-632-550T | 23 AFC-562-550T | 24 AFC-562-750T |
| 25 AFC-632-750T | 26 AFC-562-1100T | 27 AFC-632-1100T | 28 AFC-632-1500T | | | | |









CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW - Silniki czterobiegunowe

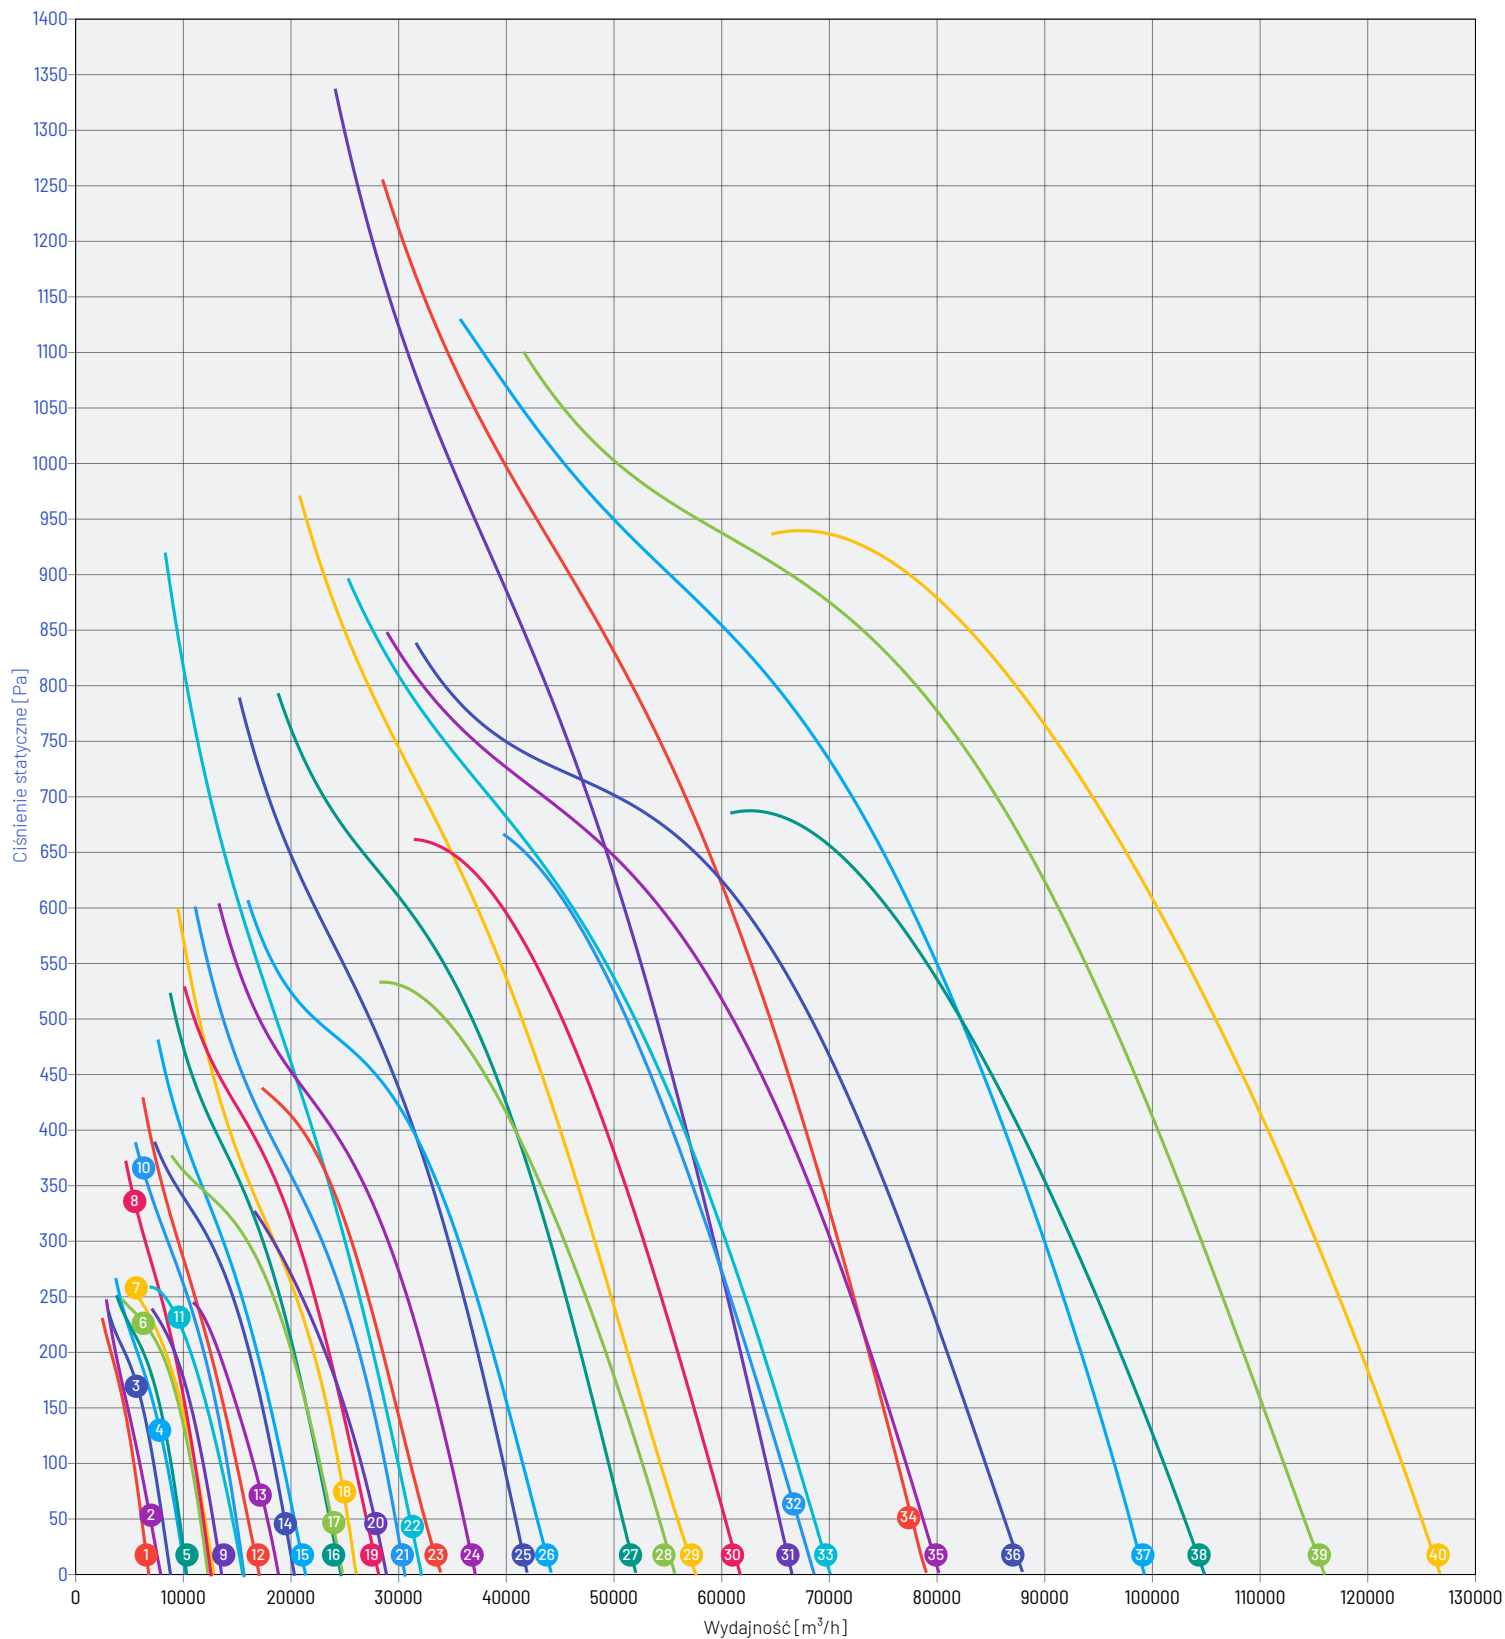

- | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 AFC-564-037T | 2 AFC-634-055T | 3 AFC-564-055T | 4 AFC-634-075T | 5 AFC-564-075T | 6 AFC-564-110T | 7 AFC-634-110T | 8 AFC-714-110T |
| 9 AFC-564-150T | 10 AFC-714-150T | 11 AFC-634-150T | 12 AFC-804-150T | 13 AFC-634-220T | 14 AFC-714-220T | 15 AFC-804-220T | 16 AFC-804-300T |
| 17 AFC-714-300T | 18 AFC-904-300T | 19 AFC-804-400T | 20 AFC-714-400T | 21 AFC-904-400T | 22 AFC-1004-550T | 23 AFC-804-550T | 24 AFC-904-550T |
| 25 AFC-1004-750T | 26 AFC-904-750T | 27 AFC-1004-1100T | 28 AFC-904-1100T | 29 AFC-1124-1100T | 30 AFC-1004-1500T | 31 AFC-1254-1850T | 32 AFC-1004-1850T |
| 33 AFC-1124-1500T | 34 AFC-1254-2200T | 35 AFC-1124-1850T | 36 AFC-1124-2200T | 37 AFC-1254-3000T | 38 AFC-1124-3000T | 39 AFC-1254-3700T | 40 AFC-1254-4500T |



CHARAKTERYSTYKI PRACY

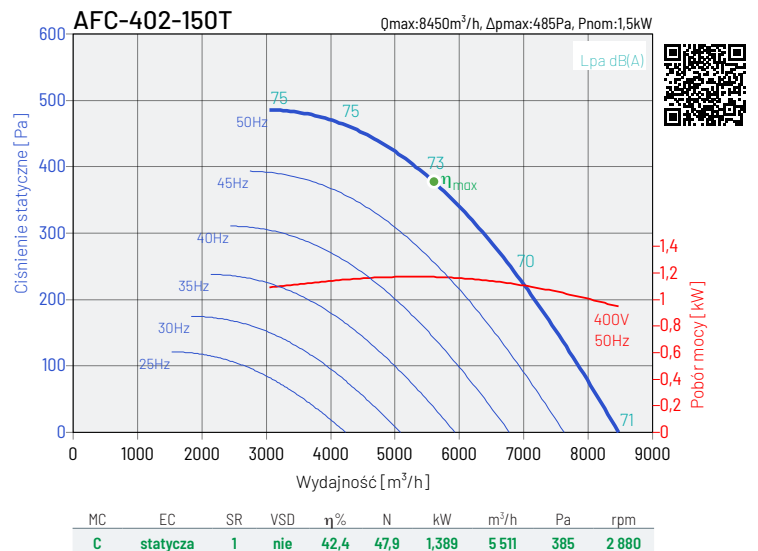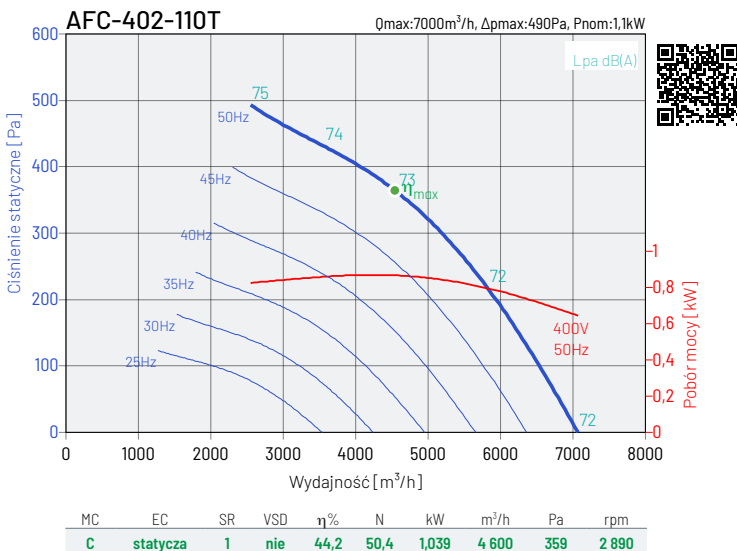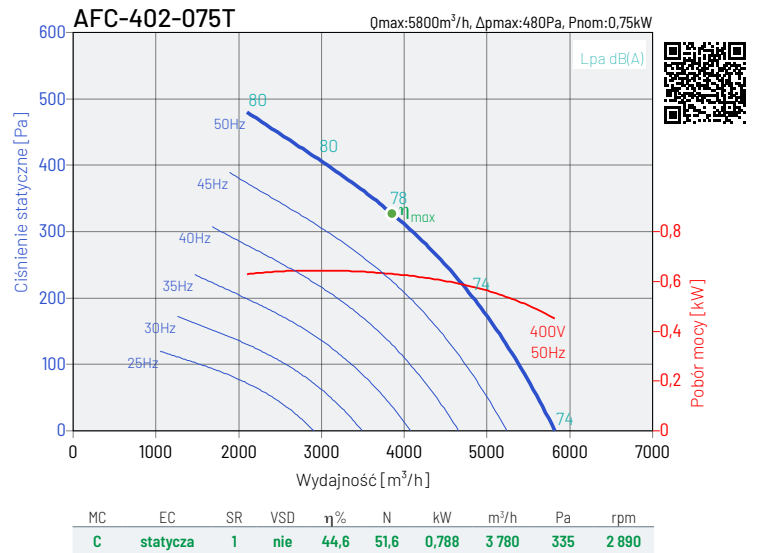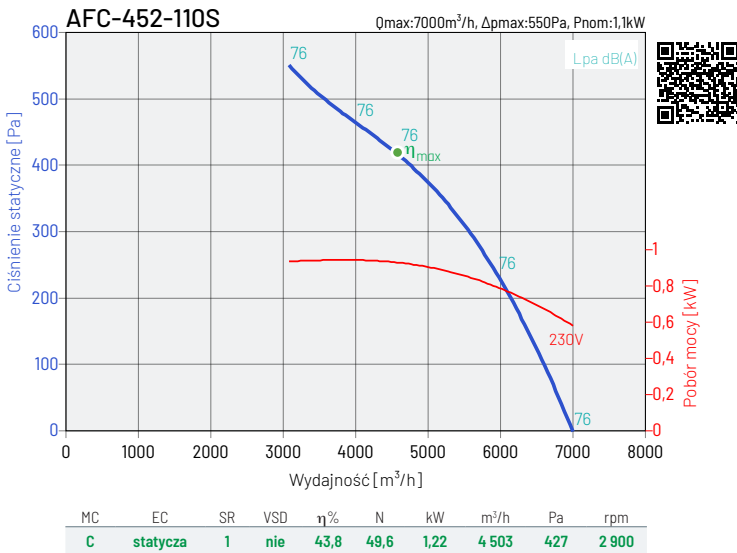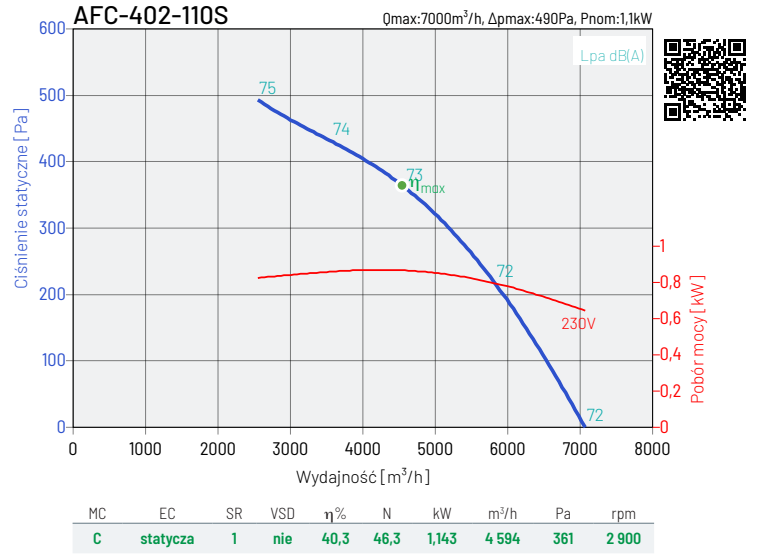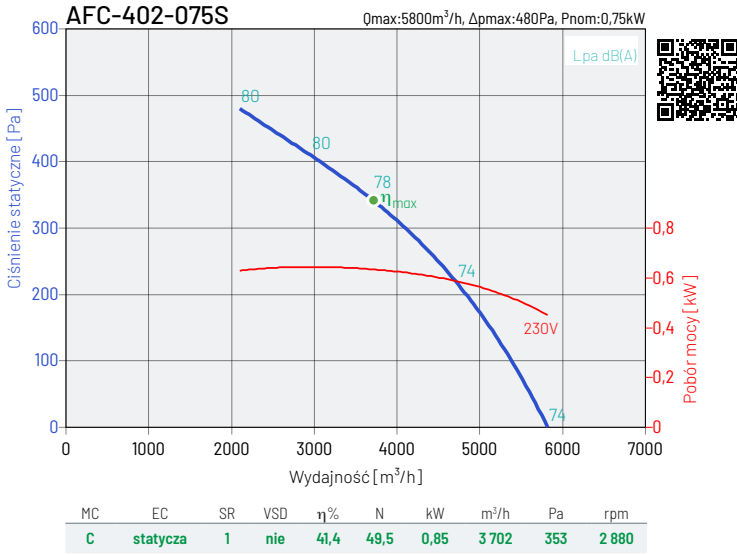







Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, η%-Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m³/h-Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

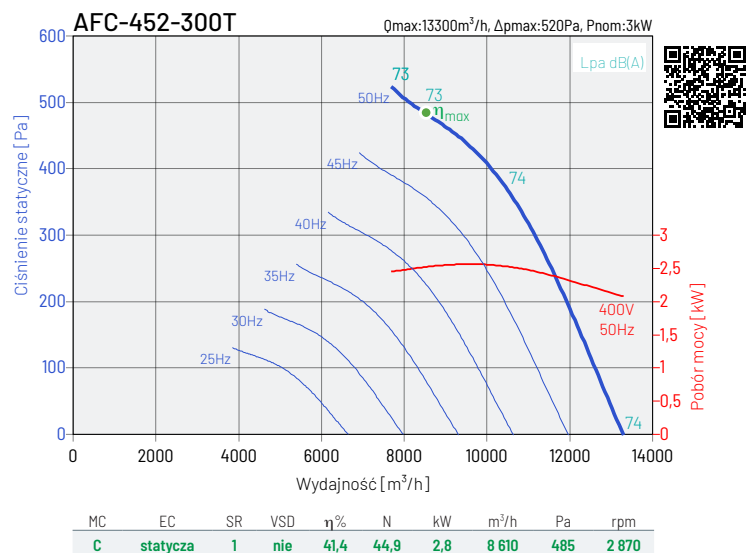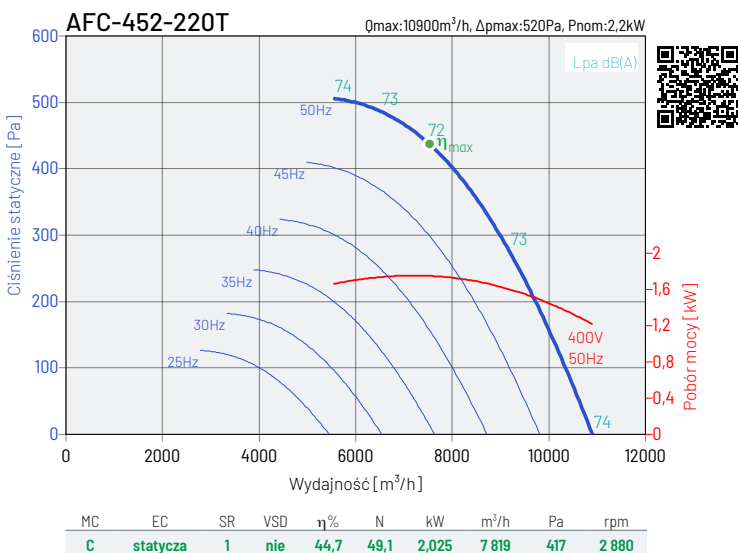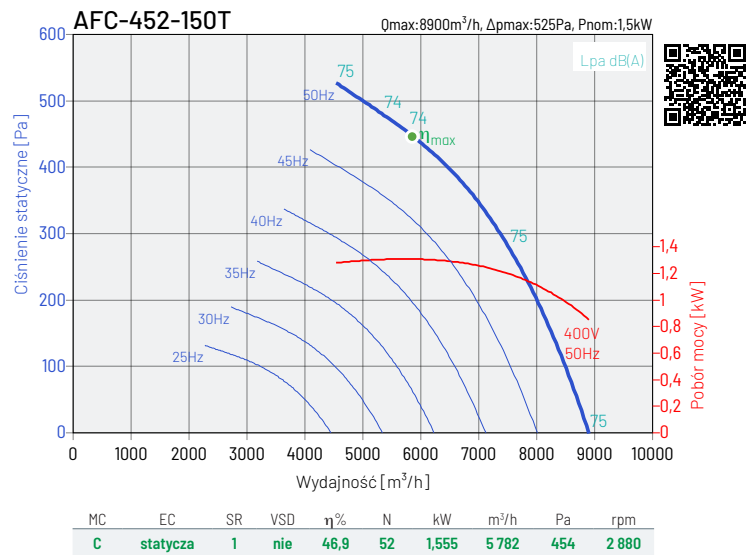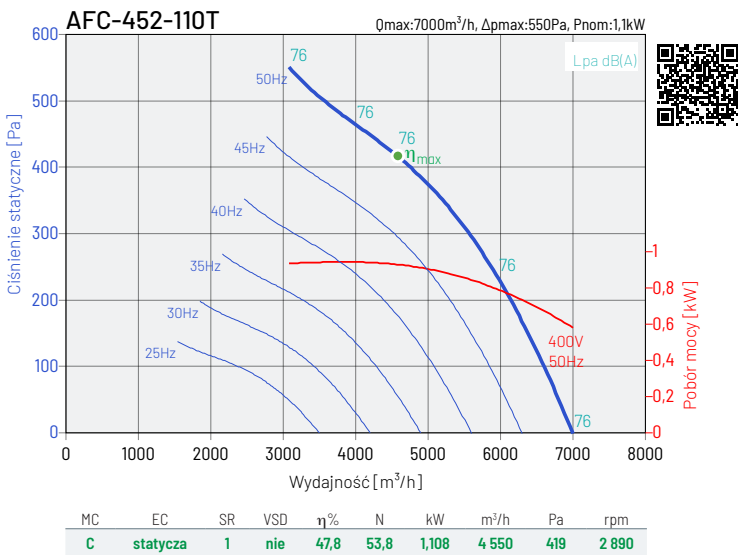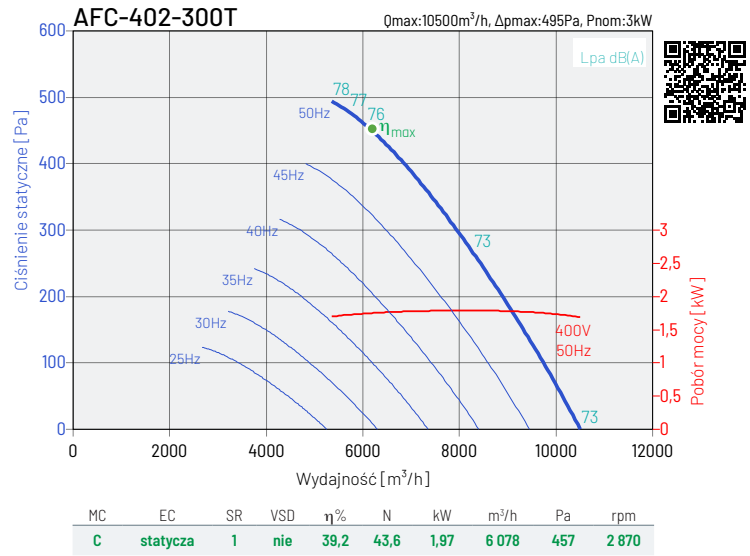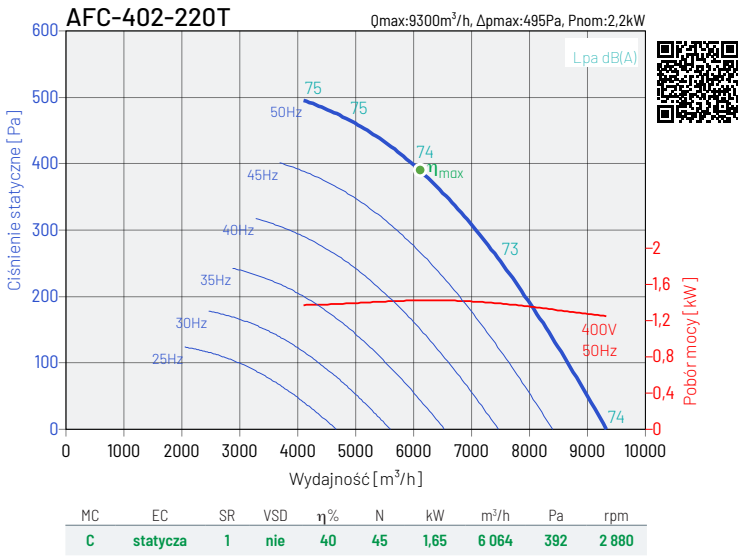







Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, η%-Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m³/h-Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

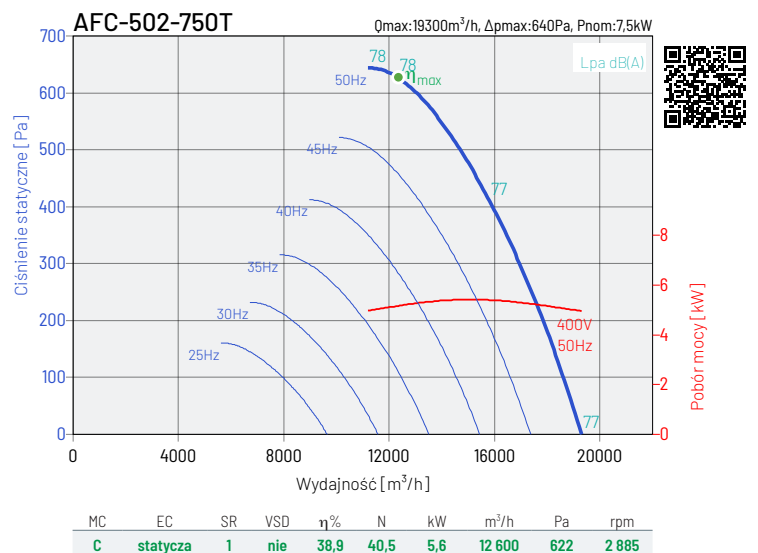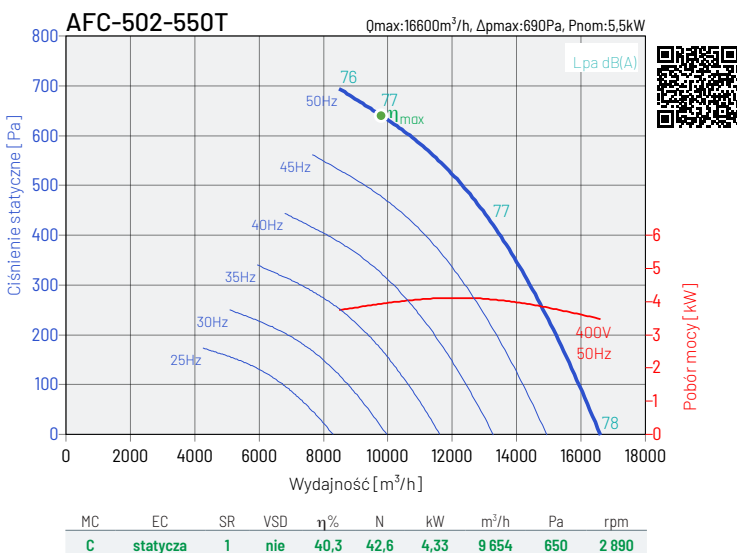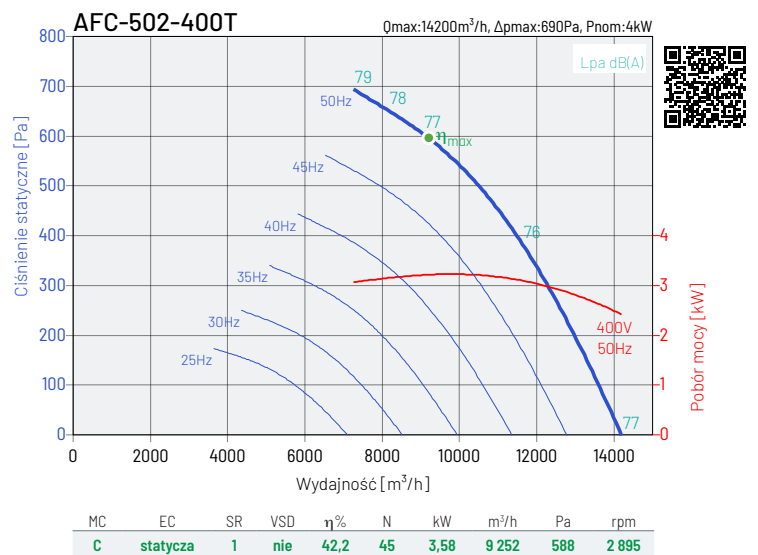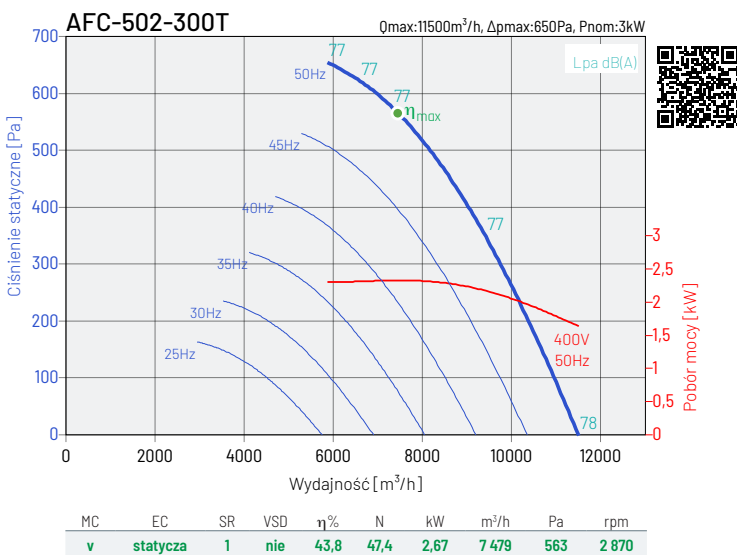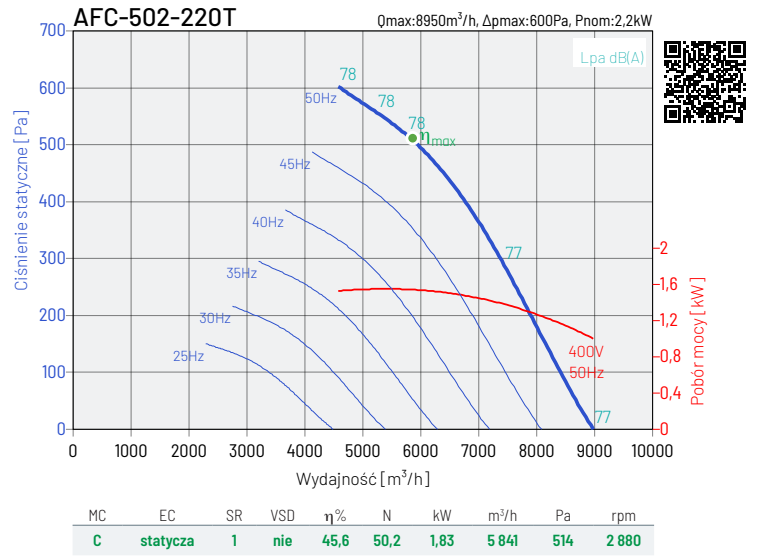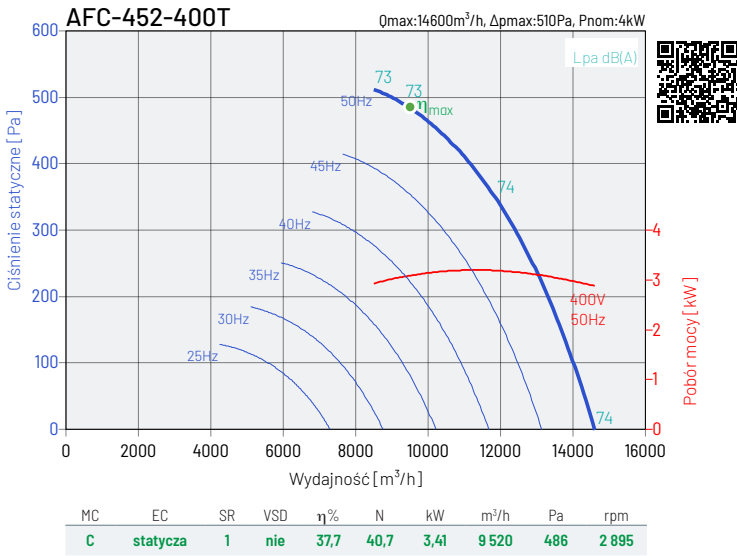







Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, η%-Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m³/h-Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

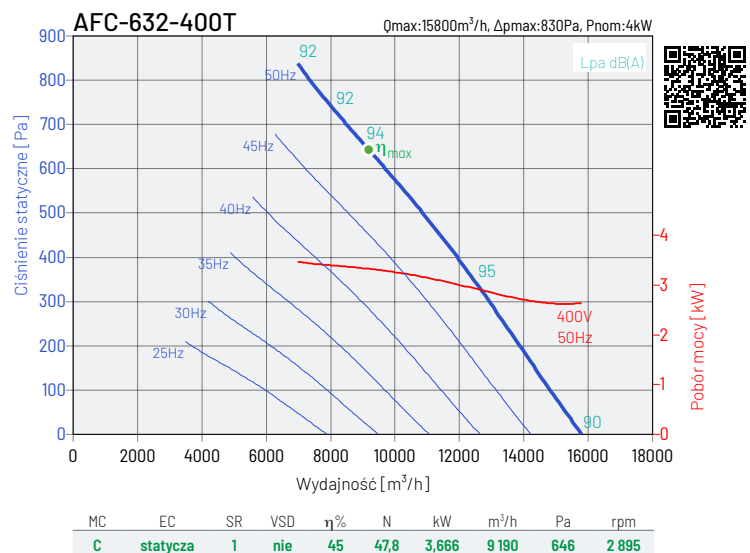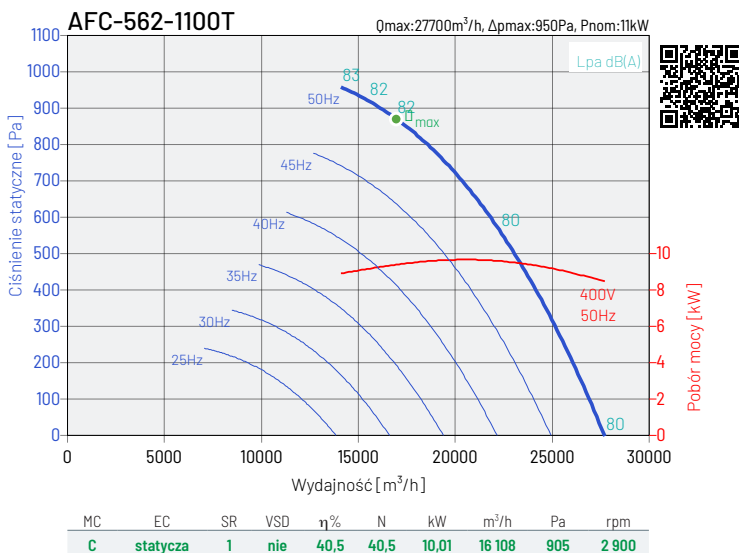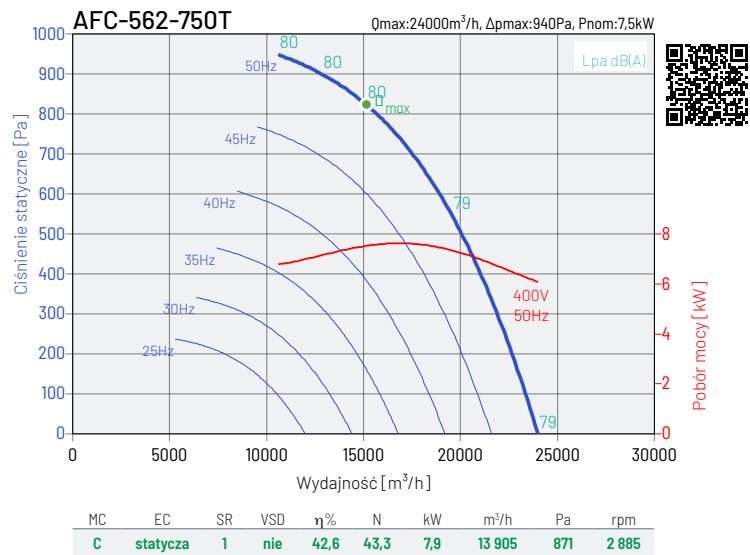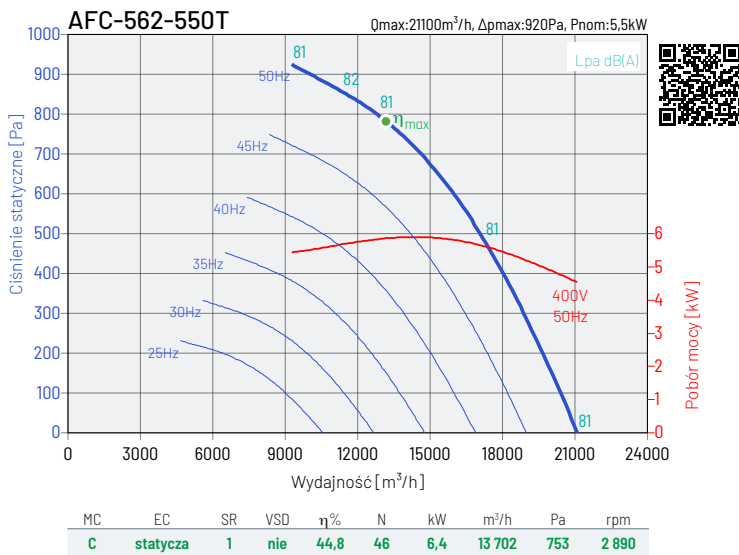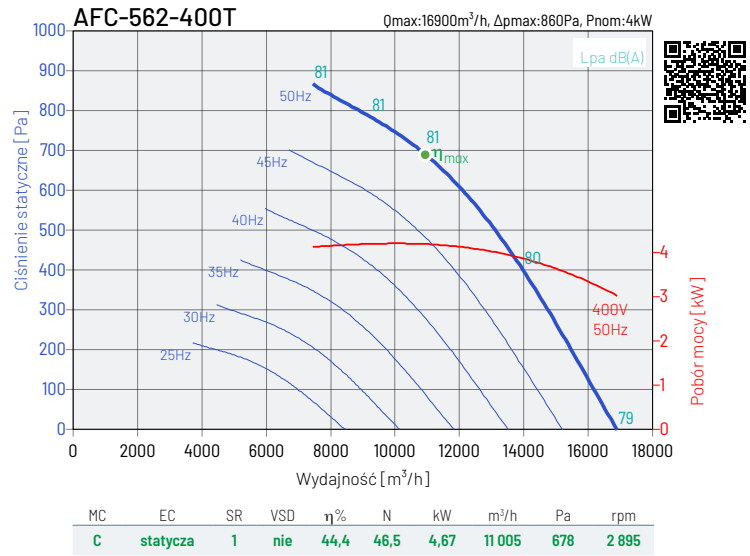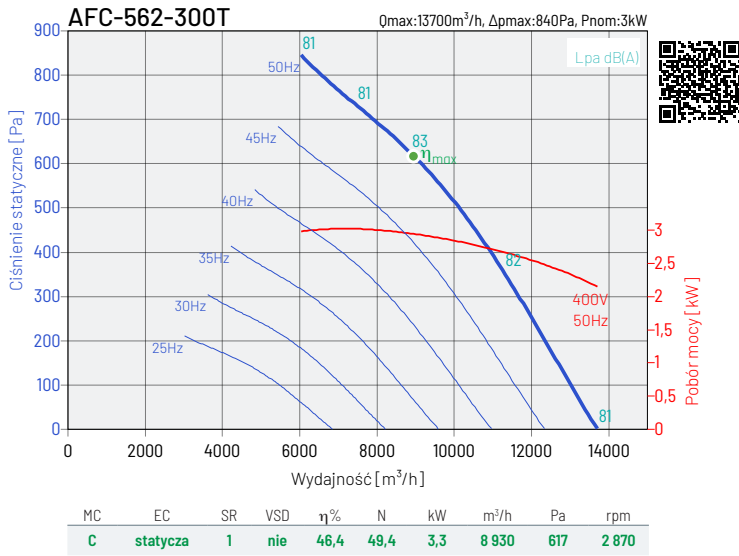






Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, η%-Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m³/h-Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

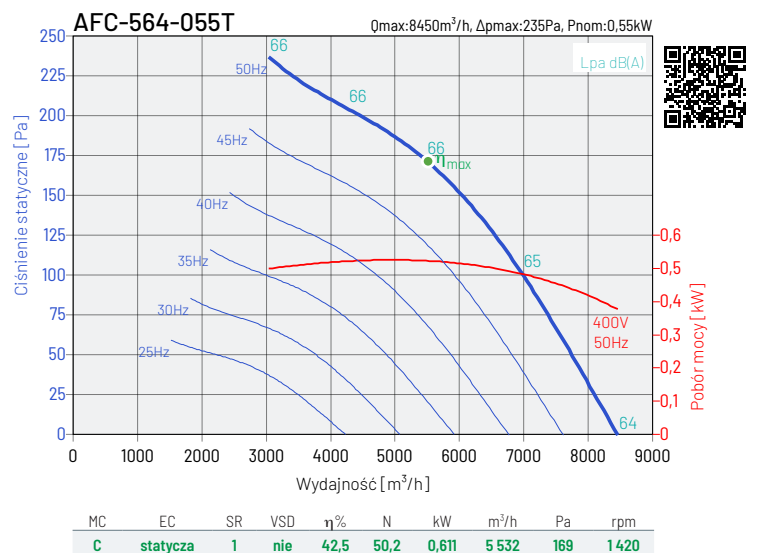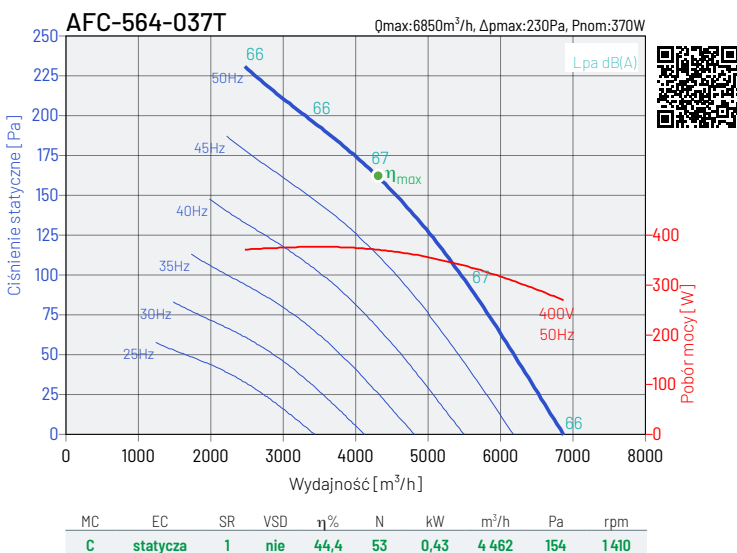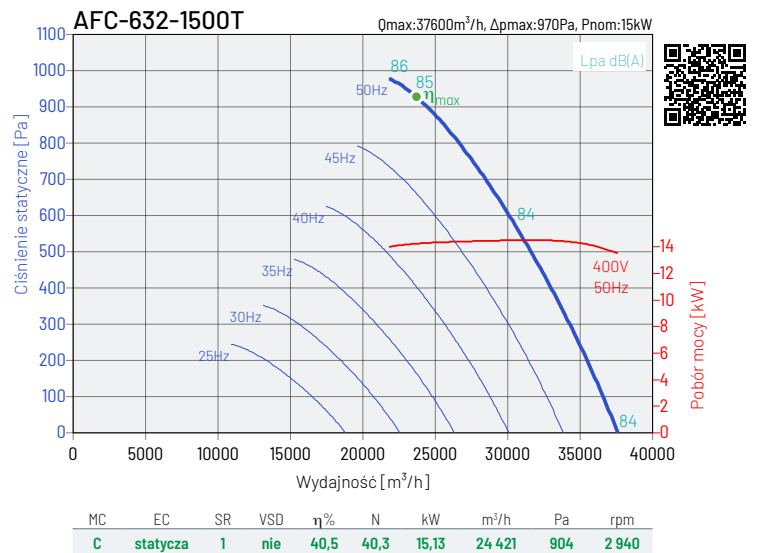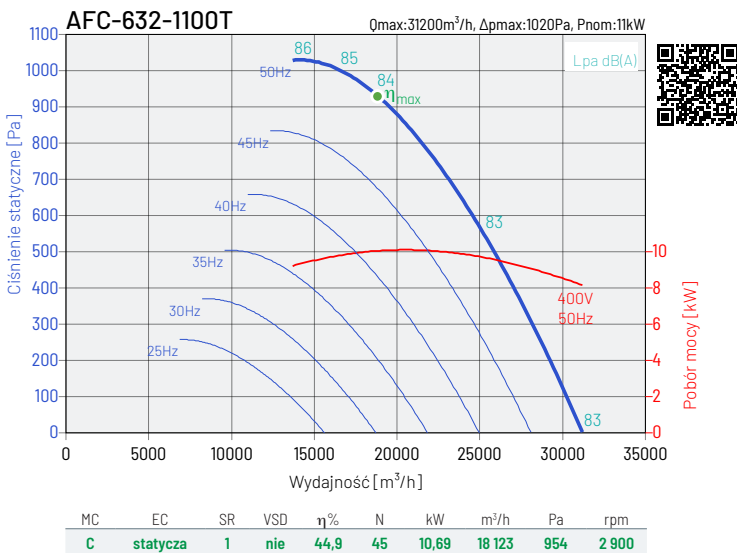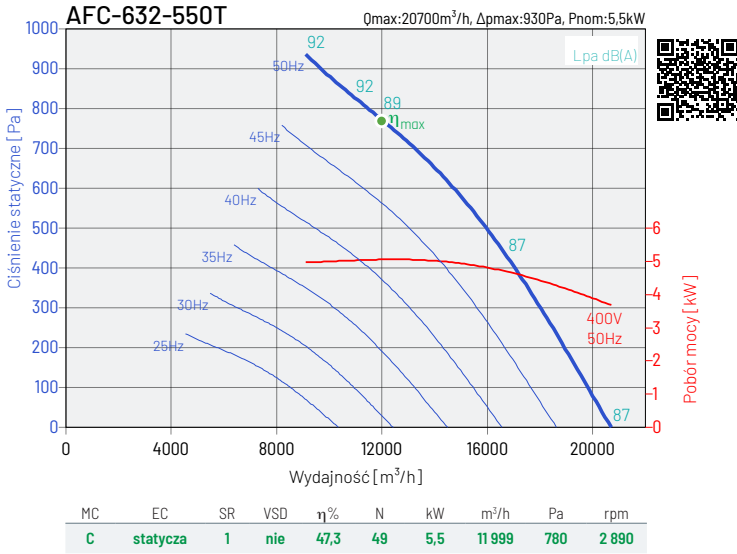







Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, η%-Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m³/h-Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

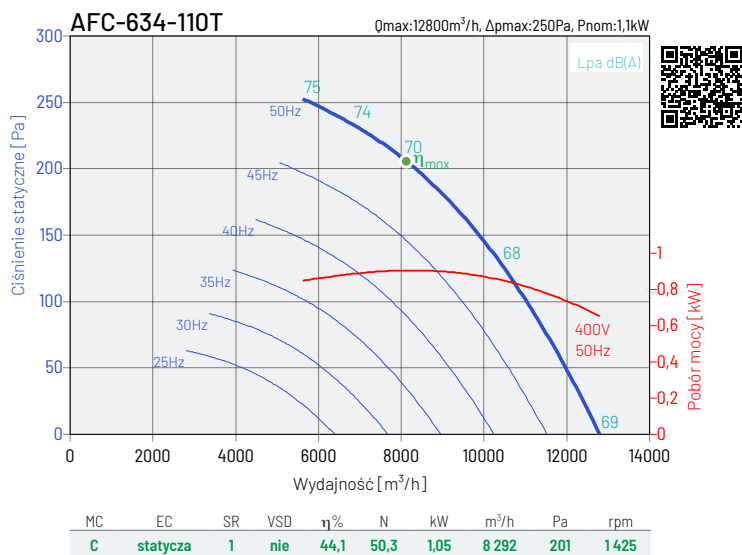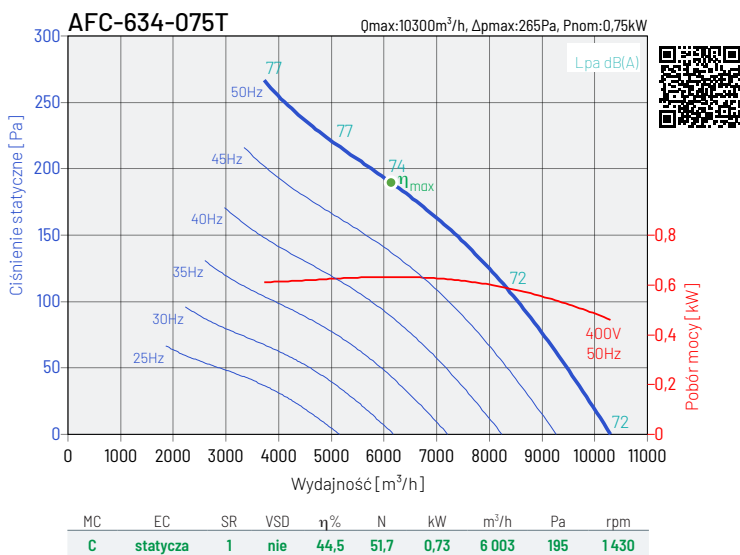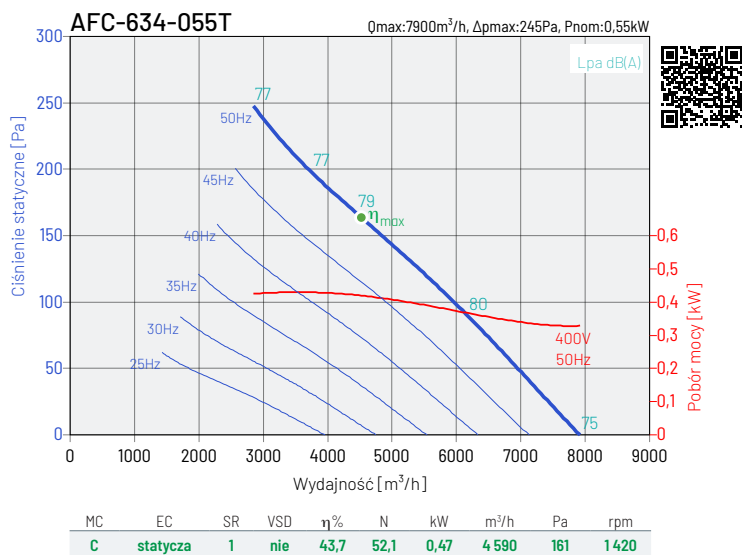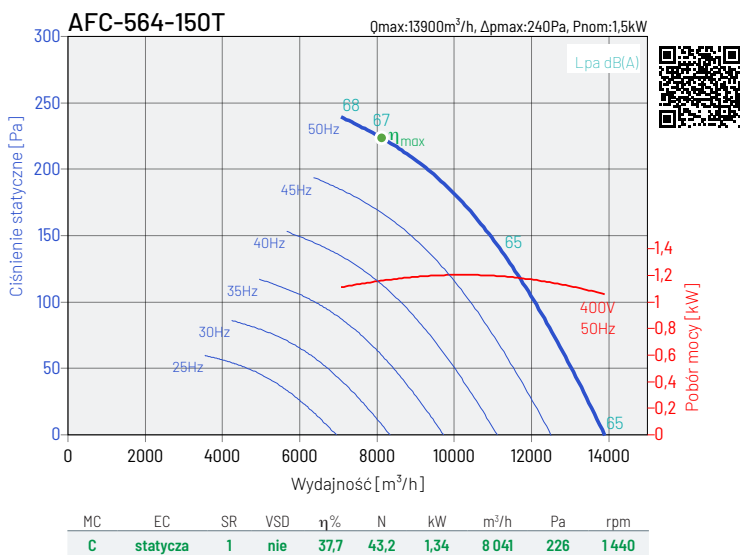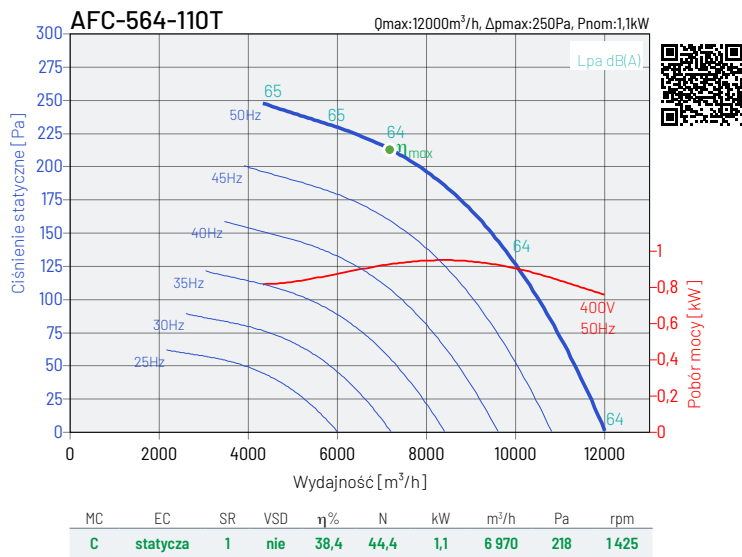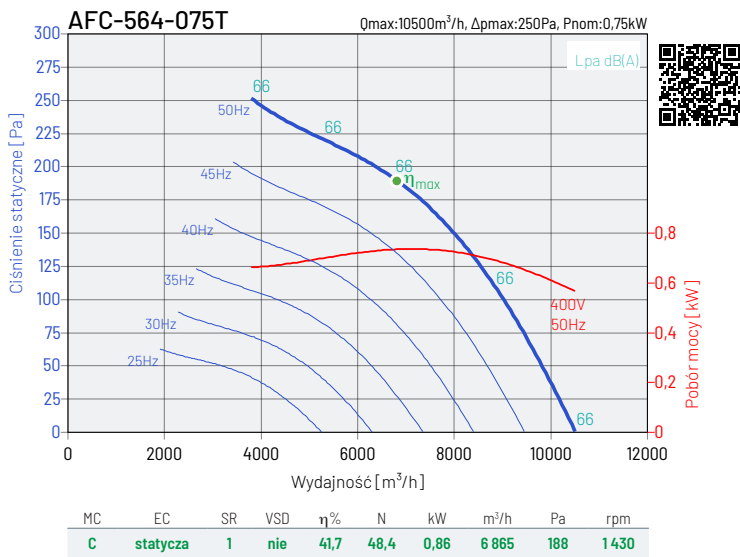







Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, η%-Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m³/h-Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

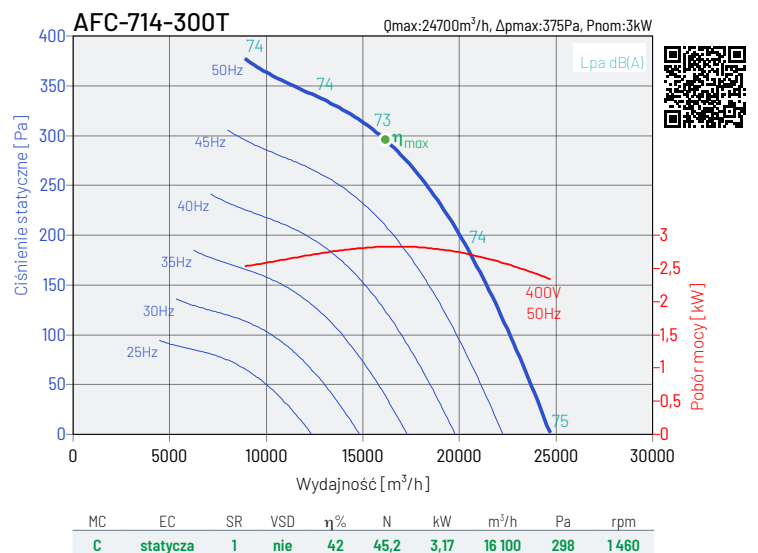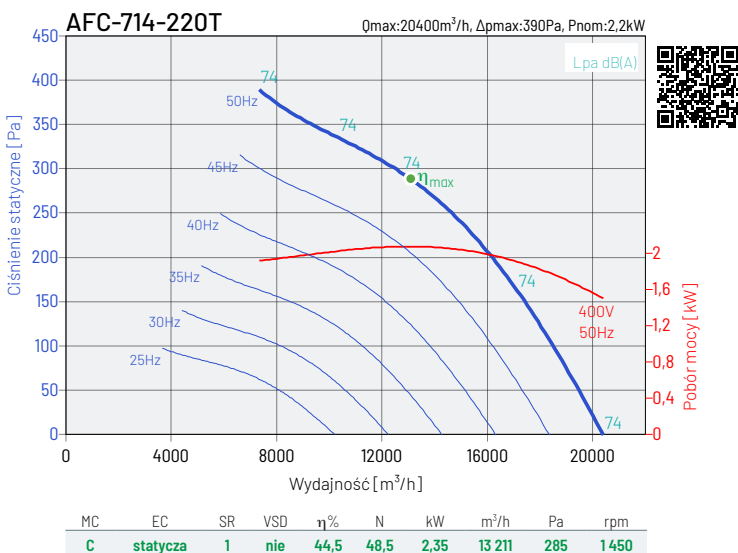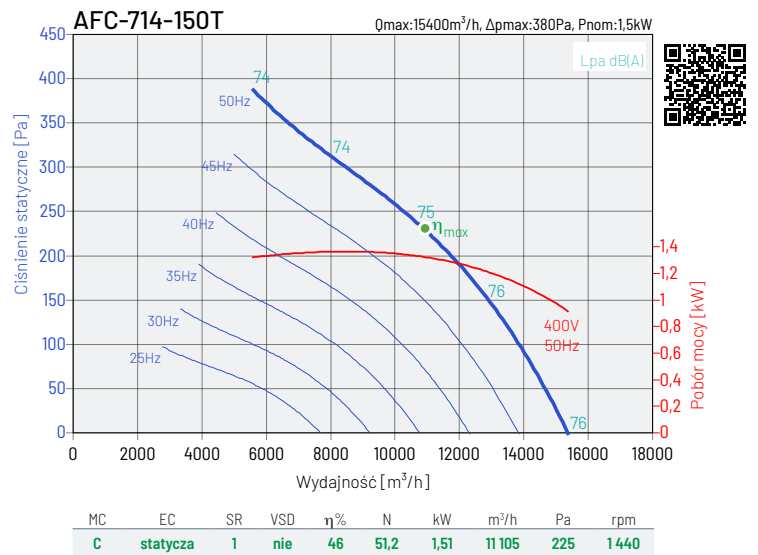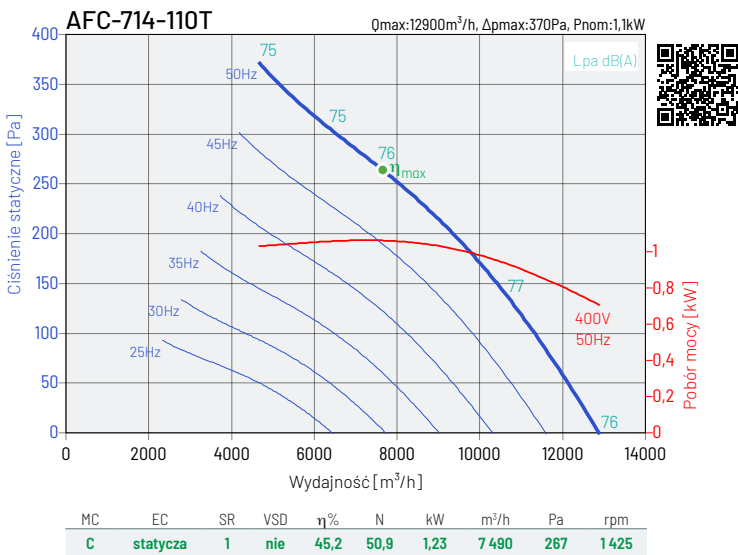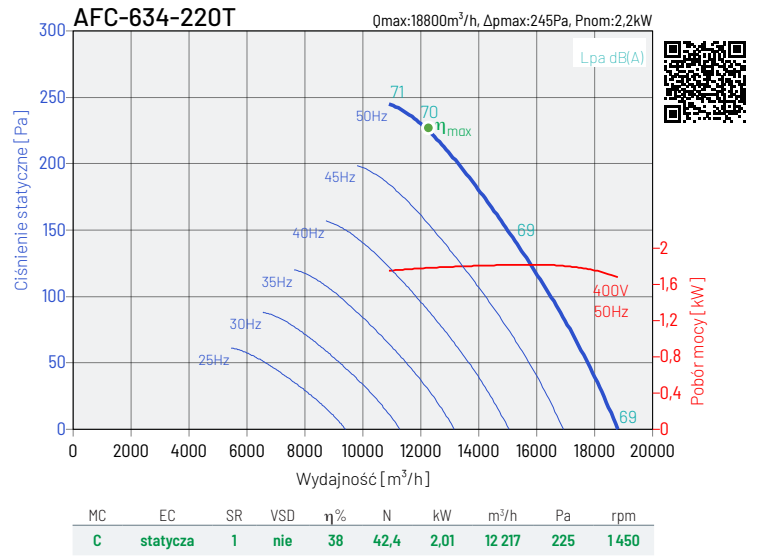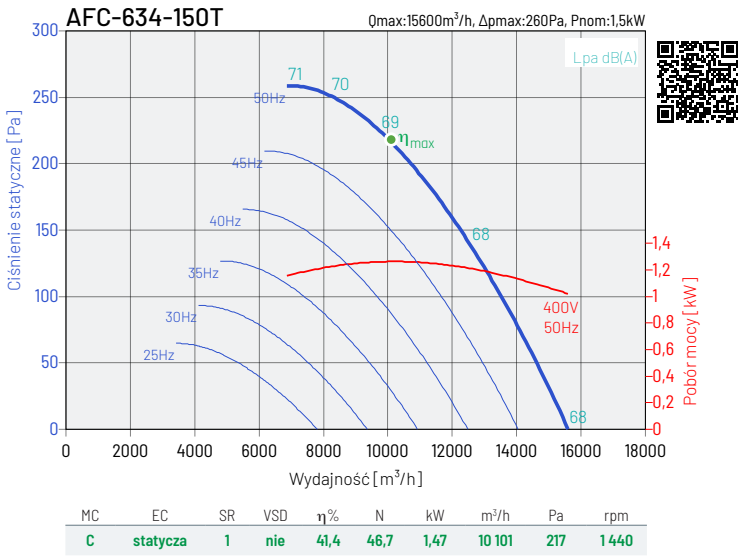







Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, $\eta\%$ -Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m^3/h -Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

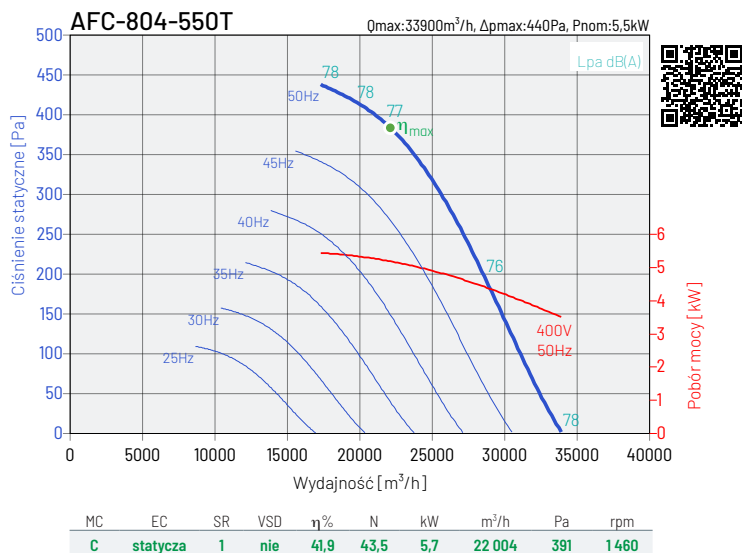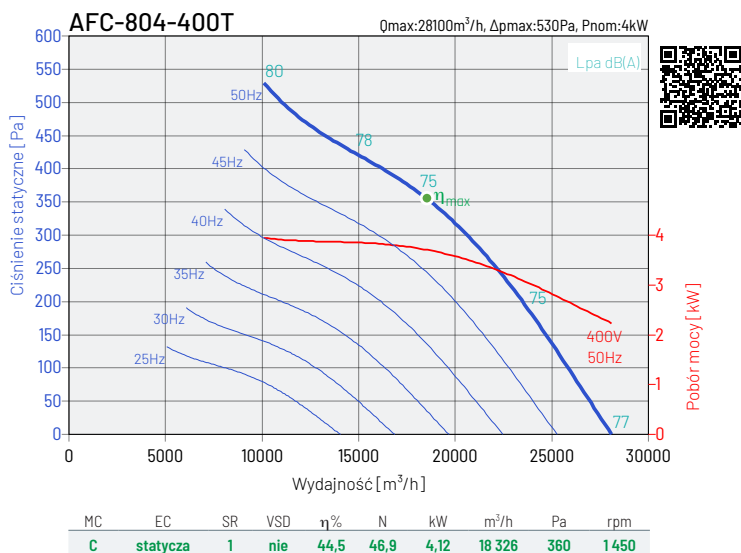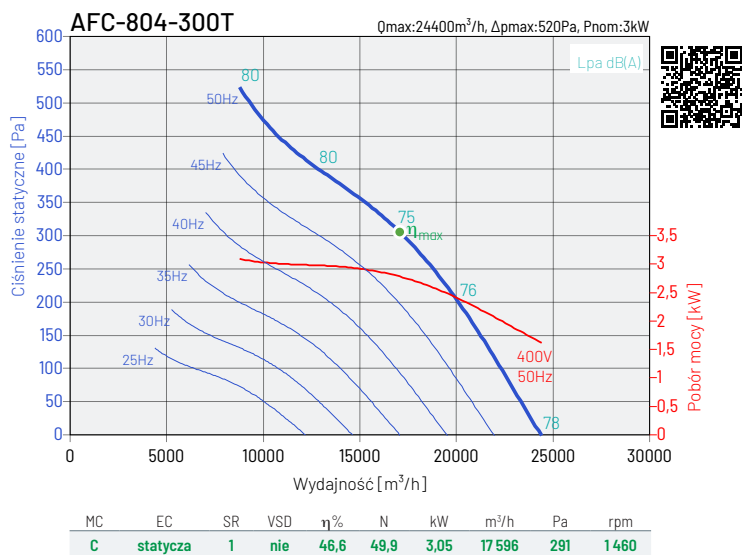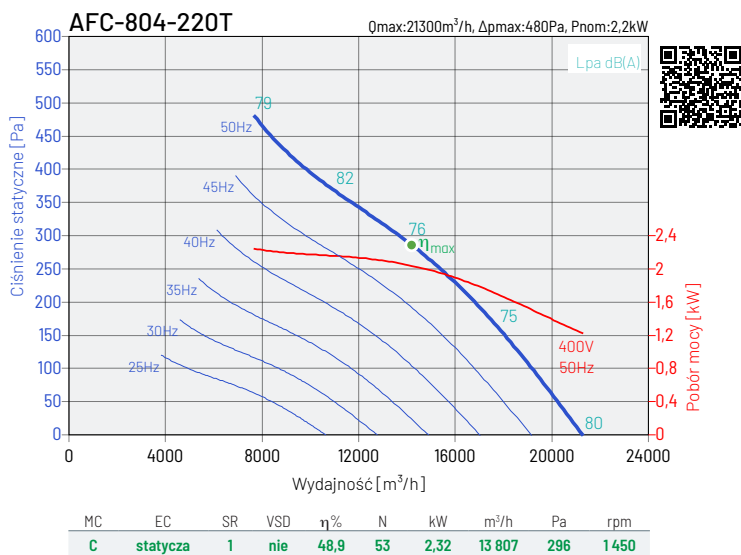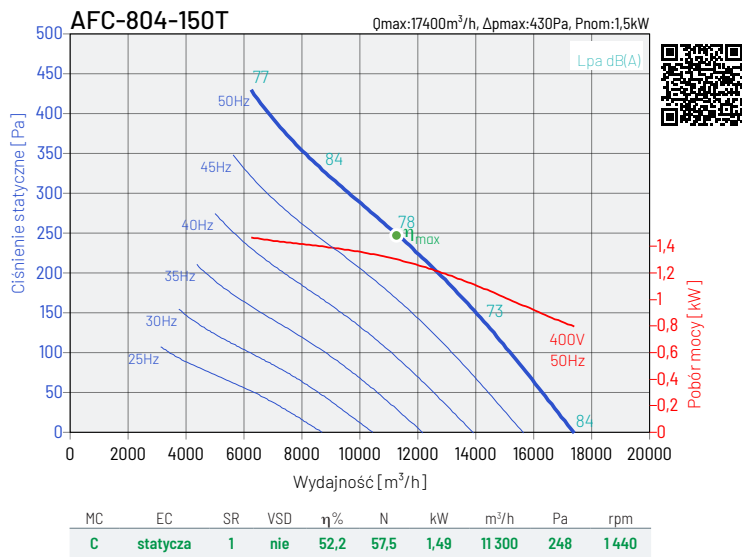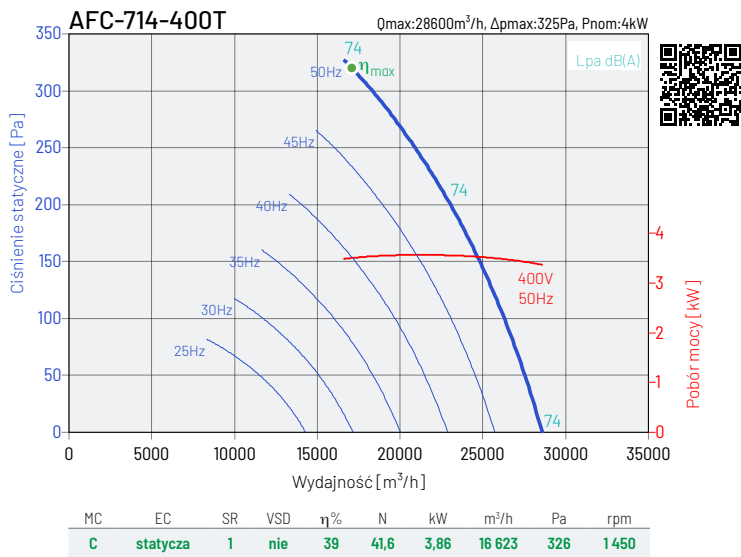







Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, η%-Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m³/h-Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

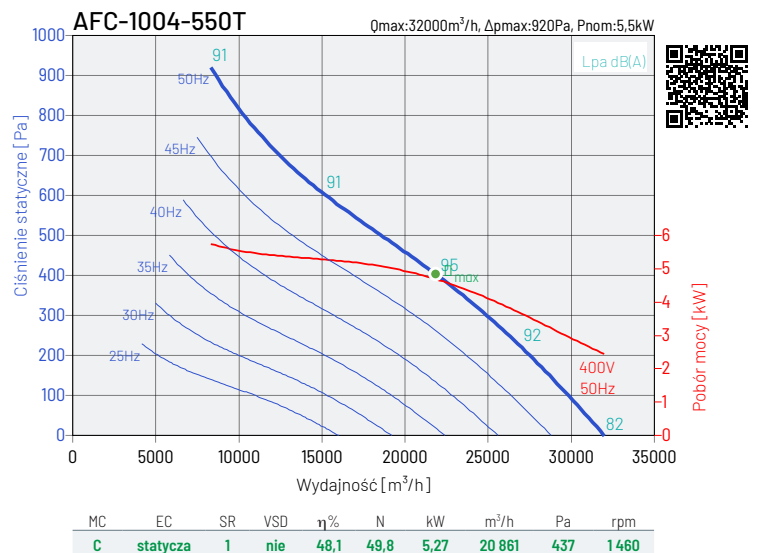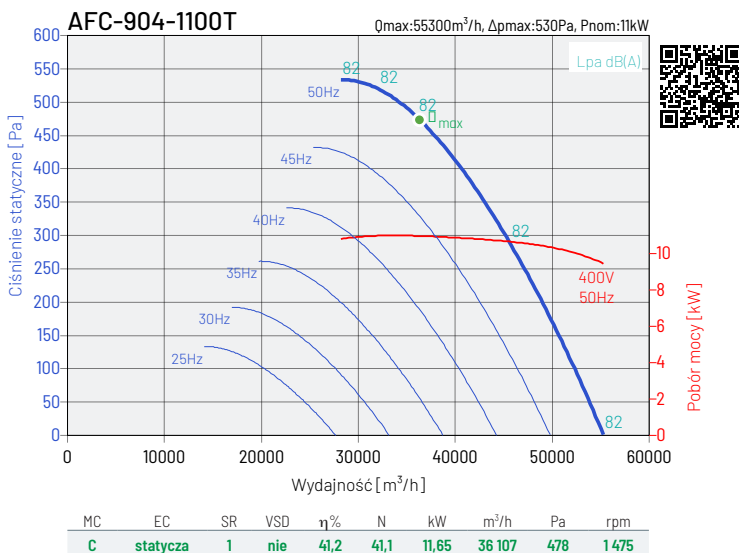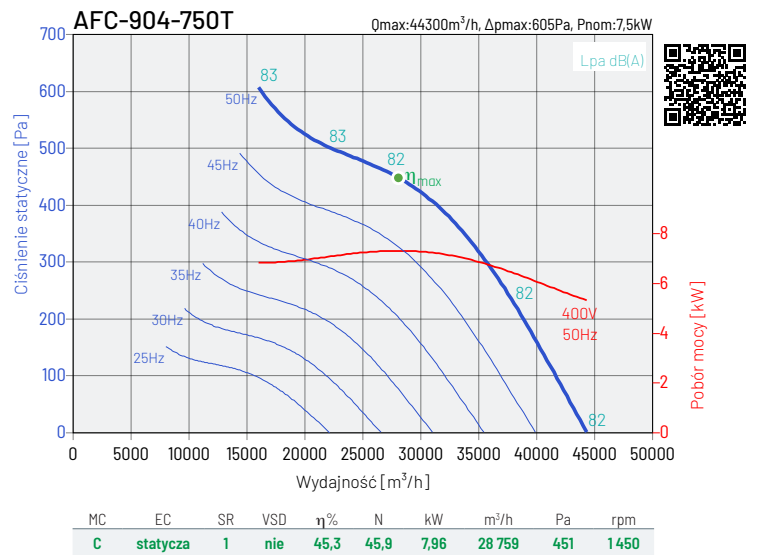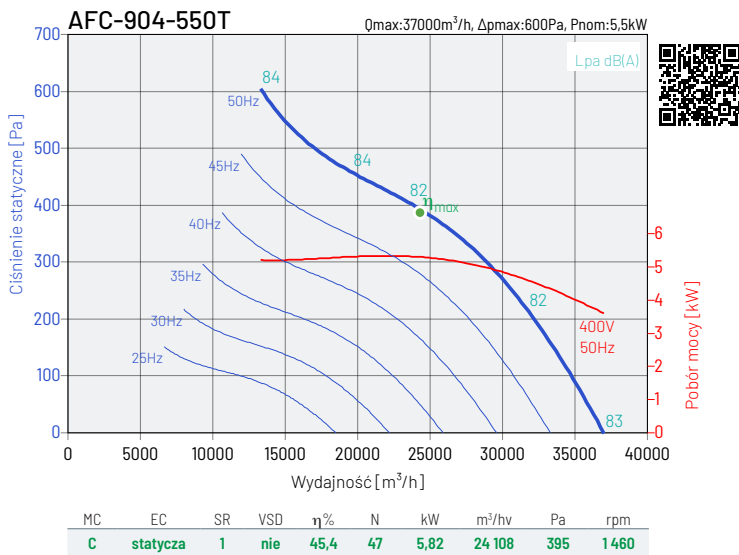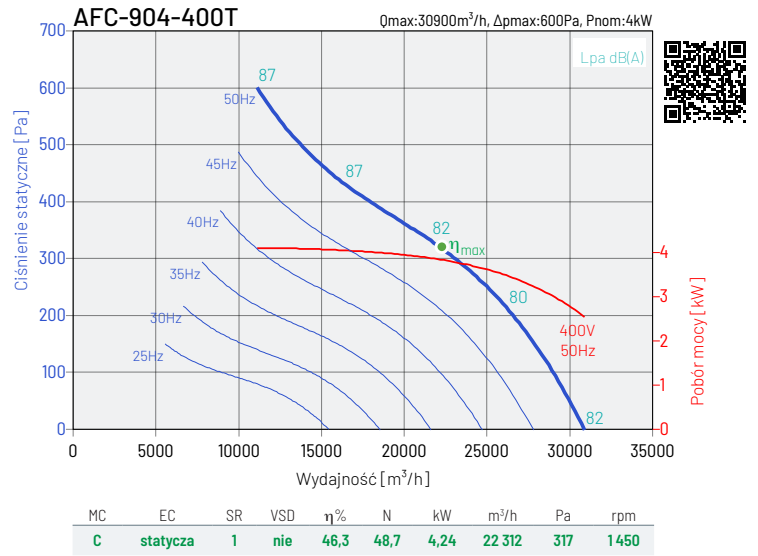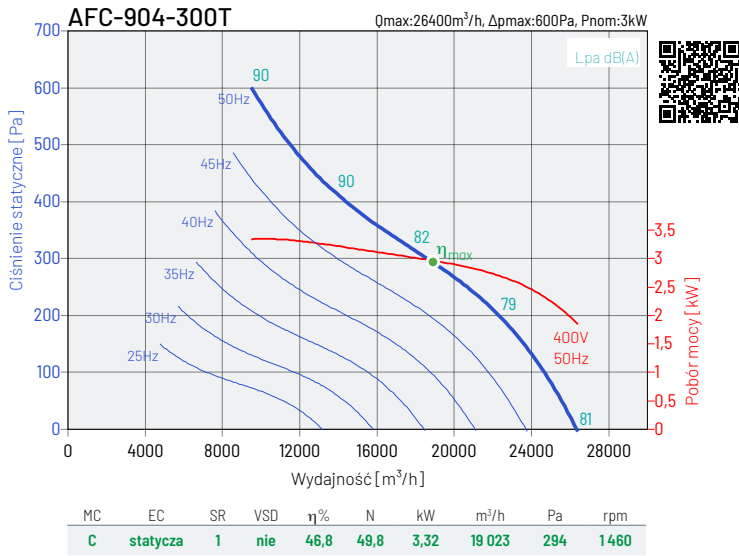







Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, η%-Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m³/h-Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

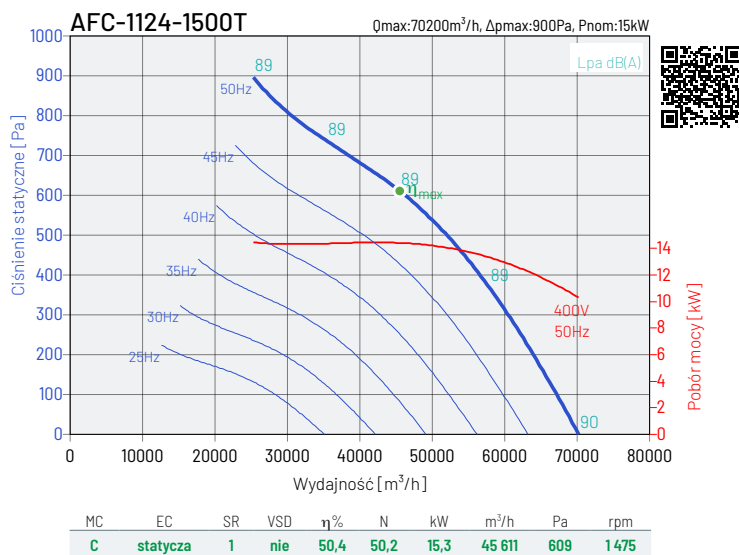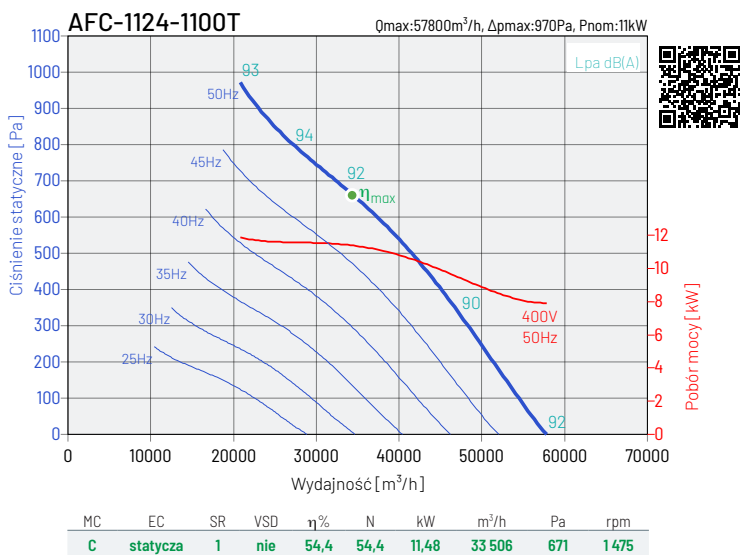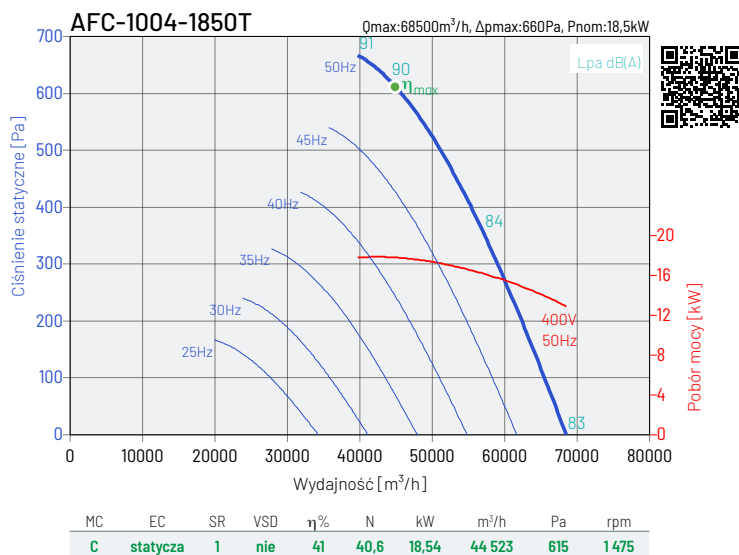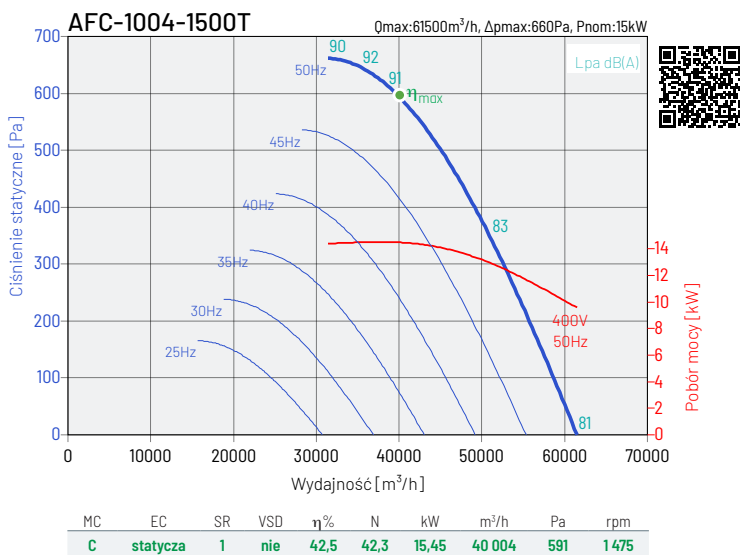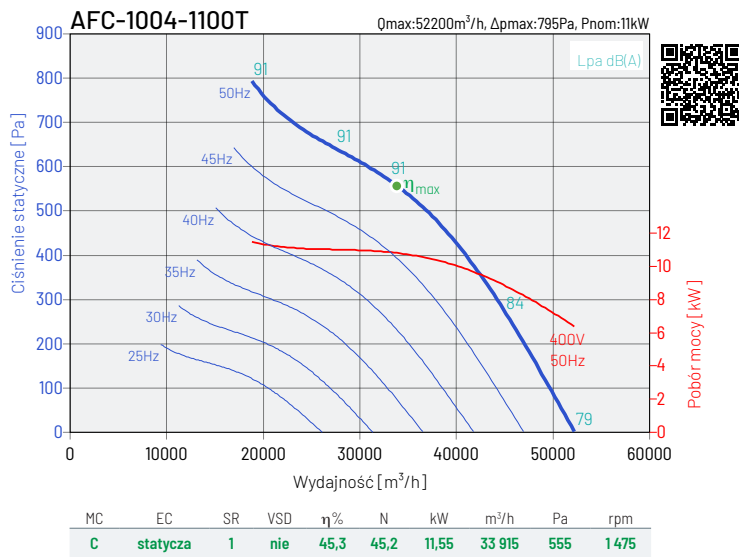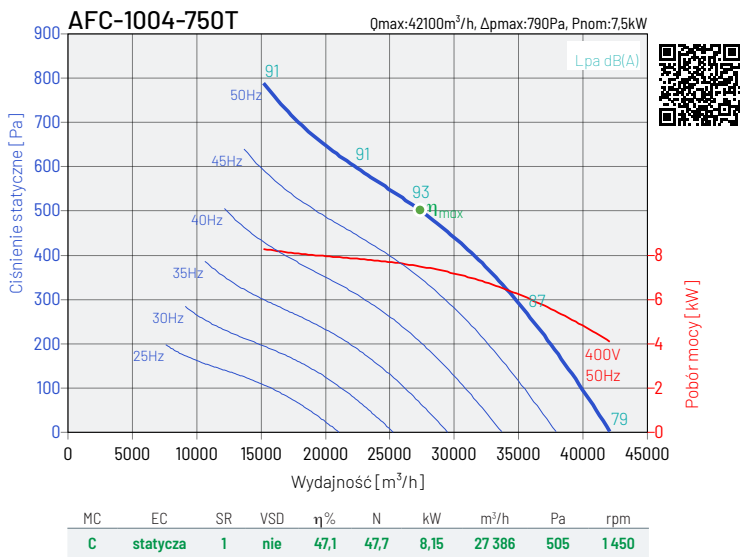






Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznym 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, $\eta\%$ -Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m^3/h -Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

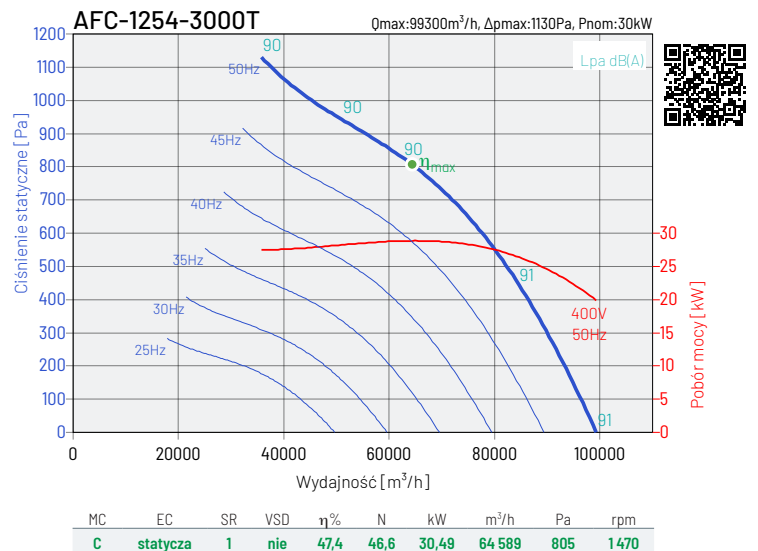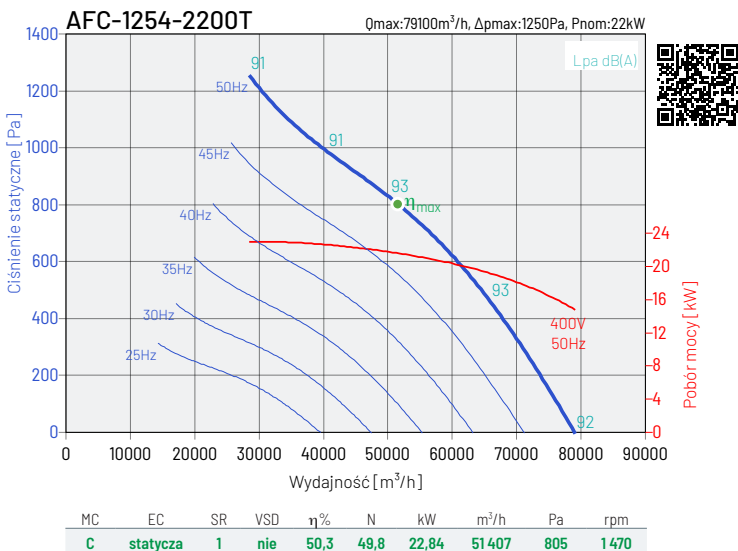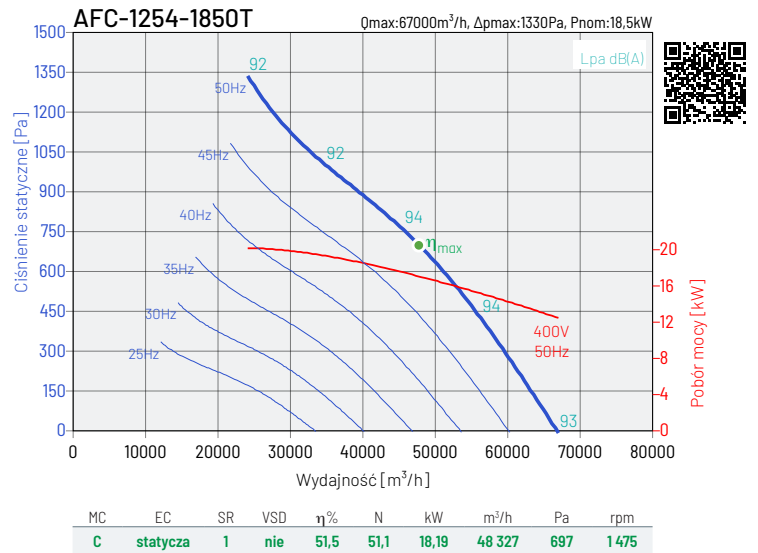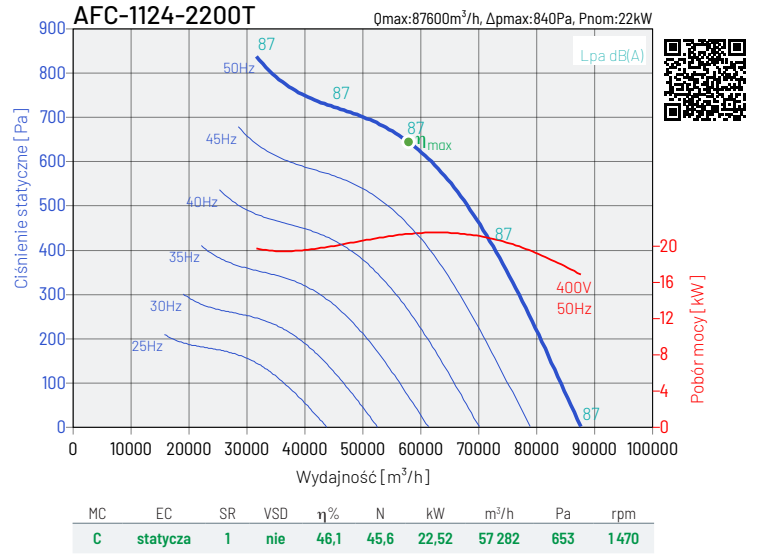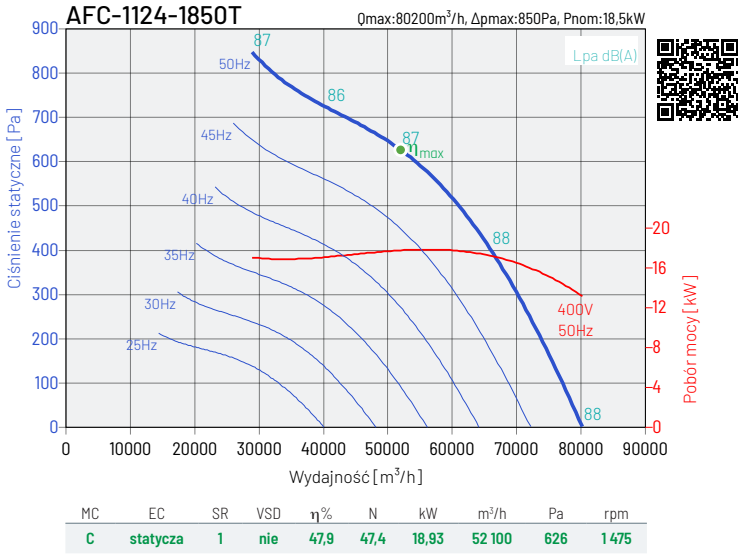


Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:


MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, $\eta\%$ -Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m^3/h -Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



CHARAKTERYSTYKI PRACY

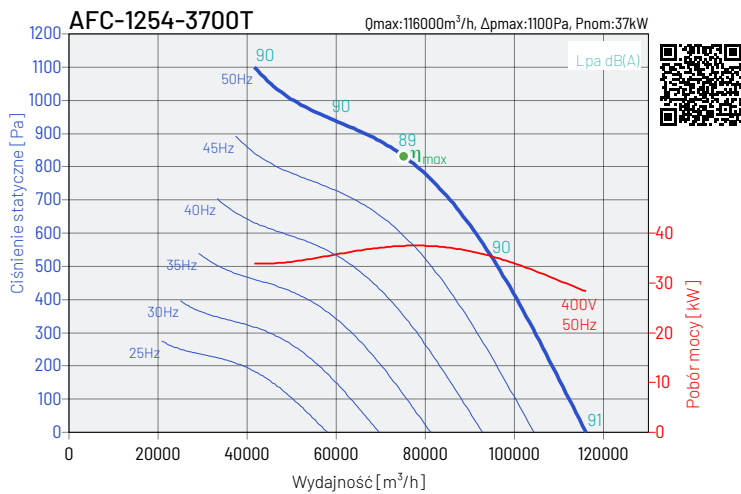

| MC | EC | SR | VSD | η% | N | kW | m ³ /h | Pa | rpm |
|----|-----------|----|-----|------|------|-------|-------------------|-----|------|
| C | statyczna | 1 | nie | 44,9 | 43,9 | 38,87 | 75 102 | 837 | 1485 |

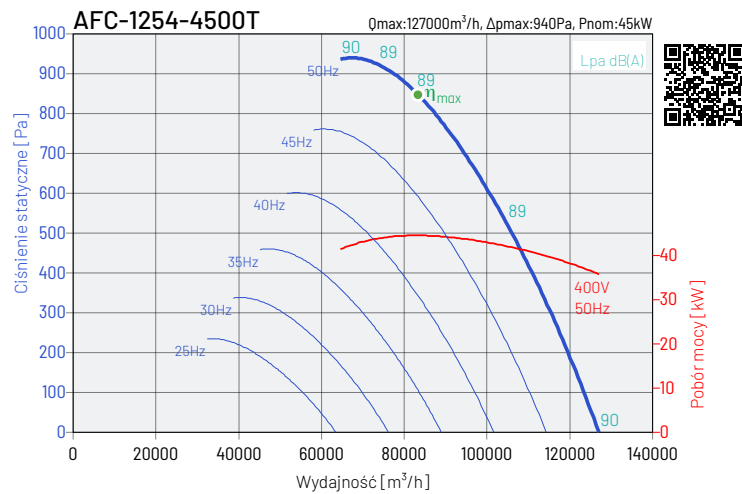

| MC | EC | SR | VSD | η% | N | kW | m ³ /h | Pa | rpm |
|----|-----------|----|-----|------|------|-------|-------------------|-----|------|
| C | statyczna | 1 | nie | 42,7 | 41,6 | 46,08 | 82 362 | 860 | 1485 |



Charakterystyki pracy wentylatorów wyznaczone dla medium o temperaturze 20°C i ciśnieniu atmosferycznych 1013,25hPa. Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w odległości 1,5m

Dyrektywa ErP:

MC-Kategoria pomiarowa, EC-Kategoria sprawności, SR-Ilość biegów, VSD-Regulacja prędkości, η%-Sprawność maksymalna, N-Współczynnik sprawności, kW-Pobór mocy, m³/h-Wydajność, Pa-Ciśnienie, RPM-Prędkość obrotowa



WYMIARY

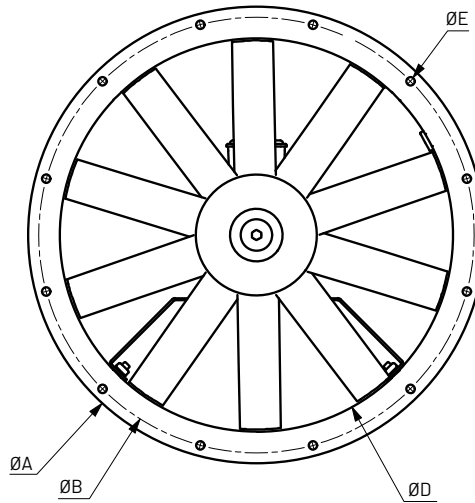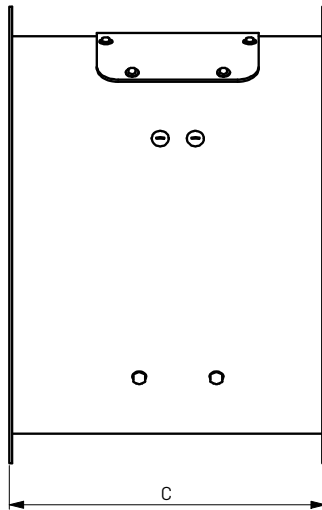


| model wentylatora | ØA mm | ØB mm | ØC mm | ØD mm | ØE mm | N liczba otw. |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| AFC-402-075S | 480 | 450 | 390 | 400 | 12 | 8 |
| AFC-402-110S | 480 | 450 | 390 | 400 | 12 | 8 |
| AFC-402-075T | 480 | 450 | 390 | 400 | 12 | 8 |
| AFC-402-110T | 480 | 450 | 390 | 400 | 12 | 8 |
| AFC-402-150T | 480 | 450 | 410 | 400 | 12 | 8 |
| AFC-402-220T | 480 | 450 | 410 | 400 | 12 | 8 |
| AFC-402-300T | 480 | 450 | 410 | 400 | 12 | 8 |
| AFC-452-110S | 530 | 500 | 430 | 450 | 12 | 8 |
| AFC-452-110T | 530 | 500 | 430 | 450 | 12 | 8 |
| AFC-452-150T | 530 | 500 | 430 | 450 | 12 | 8 |
| AFC-452-220T | 530 | 500 | 430 | 450 | 12 | 8 |
| AFC-452-300T | 530 | 500 | 430 | 450 | 12 | 8 |
| AFC-452-400T | 530 | 500 | 480 | 450 | 12 | 8 |
| AFC-502-220T | 590 | 560 | 450 | 500 | 12 | 12 |
| AFC-502-300T | 590 | 560 | 450 | 500 | 12 | 12 |
| AFC-502-400T | 590 | 560 | 520 | 500 | 12 | 12 |
| AFC-502-550T | 590 | 560 | 520 | 500 | 12 | 12 |
| AFC-502-750T | 590 | 560 | 520 | 500 | 12 | 12 |
| AFC-562-300T | 650 | 620 | 450 | 560 | 12 | 12 |
| AFC-562-400T | 650 | 620 | 580 | 560 | 12 | 12 |
| AFC-562-550T | 650 | 620 | 580 | 560 | 12 | 12 |
| AFC-562-750T | 650 | 620 | 580 | 560 | 12 | 12 |
| AFC-562-1100T | 650 | 620 | 580 | 560 | 12 | 12 |
| AFC-564-037T | 650 | 620 | 450 | 560 | 12 | 12 |
| AFC-564-055T | 650 | 620 | 450 | 560 | 12 | 12 |
| AFC-564-075T | 650 | 620 | 450 | 560 | 12 | 12 |
| AFC-564-110T | 650 | 620 | 450 | 560 | 12 | 12 |
| AFC-564-150T | 650 | 620 | 450 | 560 | 12 | 12 |
| AFC-632-400T | 720 | 690 | 540 | 630 | 12 | 12 |
| AFC-632-550T | 720 | 690 | 540 | 630 | 12 | 12 |
| AFC-632-750T | 720 | 690 | 540 | 630 | 12 | 12 |
| AFC-632-1100T | 720 | 690 | 630 | 630 | 12 | 12 |
| AFC-632-1500T | 720 | 690 | 740 | 630 | 12 | 12 |
| AFC-634-055T | 720 | 690 | 470 | 630 | 12 | 12 |

| model wentylatora | ØA mm | ØB mm | ØC mm | ØD mm | ØE mm | N liczba otw. |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| AFC-634-075T | 720 | 690 | 470 | 630 | 12 | 12 |
| AFC-634-110T | 720 | 690 | 470 | 630 | 12 | 12 |
| AFC-634-150T | 720 | 690 | 470 | 630 | 12 | 12 |
| AFC-634-220T | 720 | 690 | 540 | 630 | 12 | 12 |
| AFC-714-110T | 800 | 770 | 470 | 710 | 12 | 16 |
| AFC-714-150T | 800 | 770 | 470 | 710 | 12 | 16 |
| AFC-714-220T | 800 | 770 | 570 | 710 | 12 | 16 |
| AFC-714-300T | 800 | 770 | 570 | 710 | 12 | 16 |
| AFC-714-400T | 800 | 770 | 570 | 710 | 12 | 16 |
| AFC-804-150T | 890 | 860 | 500 | 800 | 12 | 16 |
| AFC-804-220T | 890 | 860 | 620 | 800 | 12 | 16 |
| AFC-804-300T | 890 | 860 | 620 | 800 | 12 | 16 |
| AFC-804-400T | 890 | 860 | 620 | 800 | 12 | 16 |
| AFC-804-550T | 890 | 860 | 620 | 800 | 12 | 16 |
| AFC-904-300T | 1005 | 970 | 600 | 900 | 15 | 16 |
| AFC-904-400T | 1005 | 970 | 600 | 900 | 15 | 16 |
| AFC-904-550T | 1005 | 970 | 750 | 900 | 15 | 16 |
| AFC-904-750T | 1005 | 970 | 750 | 900 | 15 | 16 |
| AFC-904-1100T | 1005 | 970 | 750 | 900 | 15 | 16 |
| AFC-1004-550T | 1105 | 1070 | 650 | 1000 | 15 | 16 |
| AFC-1004-750T | 1105 | 1070 | 650 | 1000 | 15 | 16 |
| AFC-1004-1100T | 1105 | 1070 | 810 | 1000 | 15 | 16 |
| AFC-1004-1500T | 1105 | 1070 | 810 | 1000 | 15 | 16 |
| AFC-1004-1850T | 1105 | 1070 | 810 | 1000 | 15 | 16 |
| AFC-1124-1100T | 1260 | 1190 | 810 | 1120 | 15 | 20 |
| AFC-1124-1500T | 1260 | 1190 | 810 | 1120 | 15 | 20 |
| AFC-1124-1850T | 1260 | 1190 | 810 | 1120 | 15 | 20 |
| AFC-1124-2200T | 1260 | 1190 | 810 | 1120 | 15 | 20 |
| AFC-1124-3000T | 1260 | 1190 | 1000 | 1120 | 15 | 20 |
| AFC-1254-1850T | 1390 | 1320 | 810 | 1250 | 15 | 20 |
| AFC-1254-2200T | 1390 | 1320 | 810 | 1250 | 15 | 20 |
| AFC-1254-3000T | 1390 | 1320 | 1100 | 1250 | 15 | 20 |
| AFC-1254-3700T | 1390 | 1320 | 1100 | 1250 | 15 | 20 |
| AFC-1254-4500T | 1390 | 1320 | 1100 | 1250 | 15 | 20 |



AKCESORIA MONTAŻOWE

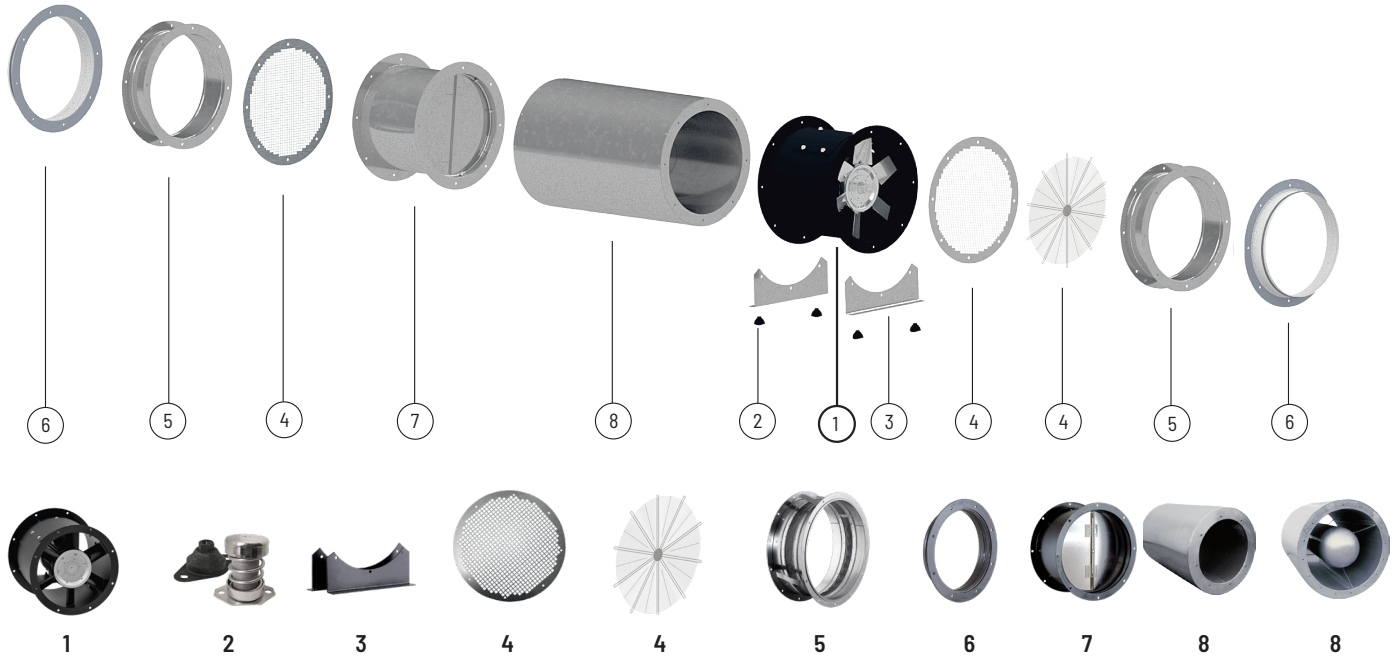

| wentylator | wibroizolator | stopa montażowa | osłona wlotu | osłona wlotu | złącze przeciwdrganiowe | króciec | klapa zwrotna | tłumik SIL-CZ | tłumik SIL-CZO |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| AFC-402 | AVM-20* | STOPA DN 400 | OW Ø400 | OW Ø400 | ZŁĄCZE P-DRG Ø400 | K Ø400 | KZ Ø400 | SIL-CZ 400 | SIL-CZO 400 |
| AFC-452 | AVM-20* | STOPA DN 450 | OW Ø450 | OW Ø450 | ZŁĄCZE P-DRG Ø450 | K Ø450 | KZ Ø450 | SIL-CZ 450 | SIL-CZO 450 |
| AFC-502 | AVM-35* | STOPA DN 500 | OW Ø500 | OW Ø500 | ZŁĄCZE P-DRG Ø500 | K Ø500 | KZ Ø500 | SIL-CZ 500 | SIL-CZO 500 |
| AFC-56x | AVM-35* | STOPA DN 560 | OW Ø560 | OW Ø560 | ZŁĄCZE P-DRG Ø560 | K Ø560 | KZ Ø560 | SIL-CZ 560 | SIL-CZO 560 |
| AFC-632 | AM-50M* | STOPA DN 630 | OW Ø630 | OW Ø630 | ZŁĄCZE P-DRG Ø630 | K Ø630 | KZ Ø630 | SIL-CZ 630 | SIL-CZO 630 |
| AFC-634 | AVM-35* | STOPA DN 630 | OW Ø630 | OW Ø630 | ZŁĄCZE P-DRG Ø630 | K Ø630 | KZ Ø630 | SIL-CZ 630 | SIL-CZO 630 |
| AFC-714 | AVM-35* | STOPA DN 710 | OW Ø710 | OW Ø710 | ZŁĄCZE P-DRG Ø710 | K Ø710 | KZ Ø710 | SIL-CZ 710 | SIL-CZO 710 |
| AFC-804 | AVM-35** | STOPA DN 800 | OW Ø800 | OW Ø800 | ZŁĄCZE P-DRG Ø800 | K Ø800 | KZ Ø800 | SIL-CZ 800 | SIL-CZO 800 |
| AFC-904-300T/750T | AVM-35** | STOPA DN 900 | OW Ø900 | OW Ø900 | ZŁĄCZE P-DRG Ø900 | K Ø900 | KZ Ø900 | SIL-CZ 900 | SIL-CZO 900 |
| AFC-904-1100T | AM-50M** | STOPA DN 900 | OW Ø900 | OW Ø900 | ZŁĄCZE P-DRG Ø900 | K Ø900 | KZ Ø900 | SIL-CZ 900 | SIL-CZO 900 |
| AFC-1004-550T/750T | AVM-35** | STOPA DN 1000 | OW Ø1000 | OW Ø1000 | ZŁĄCZE P-DRG Ø1000 | K Ø1000 | KZ Ø1000 | SIL-CZ 1000 | SIL-CZO 1000 |
| AFC-1004-1100T/1850T | AM-50M** | STOPA DN 1000 | OW Ø1000 | OW Ø1000 | ZŁĄCZE P-DRG Ø1000 | K Ø1000 | KZ Ø1000 | SIL-CZ 1000 | SIL-CZO 1000 |
| AFC-1124-1100T/2200T | AM-75M** | STOPA DN 1120 | OW Ø1120 | OW Ø1120 | ZŁĄCZE P-DRG Ø1120 | K Ø1120 | KZ Ø1120 | SIL-CZ 1120 | SIL-CZO 1120 |
| AFC-1124-3000T | AM-100M** | STOPA DN 1120 | OW Ø1120 | OW Ø1120 | ZŁĄCZE P-DRG Ø1120 | K Ø1120 | KZ Ø1120 | SIL-CZ 1120 | SIL-CZO 1120 |
| AFC-1254-1850T/2200T | AM-100M** | STOPA DN 1250 | OW Ø1250 | OW Ø1250 | ZŁĄCZE P-DRG Ø1250 | K Ø1250 | KZ Ø1250 | SIL-CZ 1250 | SIL-CZO 1250 |
| AFC-1254-3000T | AM-125M** | STOPA DN 1250 | OW Ø1250 | OW Ø1250 | ZŁĄCZE P-DRG Ø1250 | K Ø1250 | KZ Ø1250 | SIL-CZ 1250 | SIL-CZO 1250 |
| AFC-1254-3700T/4500T | AM-150M** | STOPA DN 1250 | OW Ø1250 | OW Ø1250 | ZŁĄCZE P-DRG Ø1250 | K Ø1250 | KZ Ø1250 | SIL-CZ 1250 | SIL-CZO 1250 |

* 4szt. na wentylator ** 6 szt. na wentylator

Numerы artykułów

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| 26040960 | AVM-20 | 42518183 | OW Ø710 | 42517203 | K Ø900 | 42519000-62 | SIL-CZ 1120-1120 | 42519020-13 | SIL-CZO 630-630 |
| 26040965 | AVM-35 | 42518193 | OW Ø800 | 42517213 | K Ø1000 | 42519000-58 | SIL-CZ 1250-1250 | 42519020-16 | SIL-CZO 710-710 |
| 41021391 | AM-50M | 42518203 | OW Ø900 | 42517223 | K Ø1120 | 42519020-32 | SIL-CZ 400-600 | 42519020-19 | SIL-CZO 800-800 |
| 41021392 | AM-75M | 42518213 | OW Ø1000 | 42517233 | K Ø1250 | 42519020-35 | SIL-CZ 450-675 | 42519020-22 | SIL-CZO 900-900 |
| 41021393 | AM-100M | 42518253 | OW Ø1120 | 42516513 | KZ Ø400 | 42519020-38 | SIL-CZ 500-750 | 42519020-25 | SIL-CZO 1000-1000 |
| 41021394 | AM-125M | 42518263 | OW Ø1250 | 42516517 | KZ Ø450 | 42519020-41 | SIL-CZ 560-840 | 42519000-65 | SIL-CZO 1120-1120 |
| 41021395 | AM-150M | 42519530 | ZŁĄCZE P-DRG Ø400 | 42516520 | KZ Ø500 | 42519020-44 | SIL-CZ 630-945 | 42519000-28 | SIL-CZO 1250-1250 |
| 42516133 | STOPA DN 400 | 42519543 | ZŁĄCZE P-DRG Ø450 | 42516524 | KZ Ø560 | 42519020-47 | SIL-CZ 710-1065 | 42519020-02 | SIL-CZO 400-600 |
| 42516143 | STOPA DN 450 | 42519550 | ZŁĄCZE P-DRG Ø500 | 42516528 | KZ Ø630 | 42519020-50 | SIL-CZ 800-1200 | 42519020-05 | SIL-CZO 450-675 |
| 42516153 | STOPA DN 500 | 42519560 | ZŁĄCZE P-DRG Ø560 | 42516537 | KZ Ø710 | 42519020-53 | SIL-CZ 900-1350 | 42519020-08 | SIL-CZO 500-750 |
| 42516163 | STOPA DN 560 | 42519570 | ZŁĄCZE P-DRG Ø630 | 42516545 | KZ Ø800 | 42519020-56 | SIL-CZ 1000-1500 | 42519020-11 | SIL-CZO 560-840 |
| 42516173 | STOPA DN 630 | 42519583 | ZŁĄCZE P-DRG Ø710 | 42516549 | KZ Ø900 | 42519020-33 | SIL-CZ 400-800 | 42519020-14 | SIL-CZO 630-945 |
| 42516183 | STOPA DN 710 | 42519593 | ZŁĄCZE P-DRG Ø800 | 42516557 | KZ Ø1000 | 42519020-36 | SIL-CZ 450-900 | 42519020-17 | SIL-CZO 710-1065 |
| 42516193 | STOPA DN 800 | 42519603 | ZŁĄCZE P-DRG Ø900 | 42516563 | KZ Ø1120 | 42519020-39 | SIL-CZ 500-1000 | 42519020-20 | SIL-CZO 800-1200 |
| 42516203 | STOPA DN 900 | 42519613 | ZŁĄCZE P-DRG Ø1000 | 42516567 | KZ Ø1250 | 42519020-42 | SIL-CZ 560-1120 | 42519020-23 | SIL-CZO 900-1350 |
| 42516213 | STOPA DN 1000 | 42519623 | ZŁĄCZE P-DRG Ø1120 | 42519020-31 | SIL-CZ 400-400 | 42519020-45 | SIL-CZ 630-1260 | 42519020-26 | SIL-CZO 1000-1500 |
| 42516253 | STOPA DN 1120 | 42519633 | ZŁĄCZE P-DRG Ø1250 | 42519020-34 | SIL-CZ 450-450 | 42519020-48 | SIL-CZ 710-1420 | 42519020-03 | SIL-CZO 400-800 |
| 42516263 | STOPA DN 1250 | 42517130 | K Ø400 | 42519020-37 | SIL-CZ 500-500 | 42519020-51 | SIL-CZ 800-1800 | 42519020-06 | SIL-CZO 450-900 |
| 42518130 | OW Ø400 | 42517143 | K Ø450 | 42519020-40 | SIL-CZ 560-560 | 42519020-54 | SIL-CZ 900-1800 | 42519020-09 | SIL-CZO 500-1000 |
| 42518143 | OW Ø450 | 42517150 | K Ø500 | 42519020-43 | SIL-CZ 630-630 | 42519020-57 | SIL-CZ 1000-2000 | 42519020-12 | SIL-CZO 560-1120 |
| 42518150 | OW Ø500 | 42517160 | K Ø560 | 42519020-46 | SIL-CZ 710-710 | 42519020-01 | SIL-CZO 400-400 | 42519020-15 | SIL-CZO 630-1260 |
| 42518160 | OW Ø560 | 42517170 | K Ø630 | 42519020-49 | SIL-CZ 800-800 | 42519020-04 | SIL-CZO 450-450 | 42519020-18 | SIL-CZO 710-1420 |
| 42518170 | OW Ø630 | 42517183 | K Ø710 | 42519020-52 | SIL-CZ 900-900 | 42519020-07 | SIL-CZO 500-500 | 42519020-21 | SIL-CZO 800-1600 |
| | | 42517193 | K Ø800 | 42519020-55 | SIL-CZ 1000-1000 | 42519020-10 | SIL-CZO 560-560 | 42519020-24 | SIL-CZO 900-1800 |



AKCESORIA ELEKTRYCZNE - Silniki jednofazowe



| wentylator | termostat ścienny | termostat kanałowy | czujnik zanieczyszczenia | higrostat | regulator tyrystorowy | regulator transformatorowy | | regulator transformatorowy 2-nastawowy | |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------|--|--------------|
| | TS | TK-21 | SQA | HIG-2 | REB | RMB | RVS | SC2 | SC2A |
| AFC-402-075S | TS | TK-21 | SQA | HIG-2 | REB-10 | RMB-8 | RVS-7 | SC2-1-75L25 | SC2A1-75L25 |
| AFC-402-110S | TS | TK-21 | SQA | HIG-2 | REB-10 | RMB-8 | RVS-7 | SC2-1-110L25 | SC2A1-110L25 |
| AFC-452-110S | TS | TK-21 | SQA | HIG-2 | REB-10 | RMB-8 | RVS-7 | SC2-1-110L25 | SC2A1-110L25 |

AKCESORIA ELEKTRYCZNE - Silniki trójfazowe



| wentylator | termostat ścienny | termostat kanałowy | czujnik zanieczyszczenia | higrostat | falownik |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------|
| | TS | TK-21 | SQA | HIG-2 | L |
| AFC-402-075T | TS + DILM7 | TK-21+ DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 0.75kW |
| AFC-402-110T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-402-150T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-402-220T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 2.2kW |
| AFC-402-300T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 4.0kW |
| AFC-452-110T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-452-150T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-452-220T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 2.2kW |
| AFC-452-300T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 4.0kW |
| AFC-452-400T | TS + DILM9 | TK-21 + DILM9 | SQA + DILM9 | HIG-2 + DILM9 | L 4.0kW |
| AFC-502-220T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 2.2kW |
| AFC-502-300T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 4.0kW |
| AFC-502-400T | TS + DILM9 | TK-21 + DILM9 | SQA + DILM9 | HIG-2 + DILM9 | L 4.0kW |
| AFC-502-550T | TS + DILM12 | TK-21 + DILM12 | SQA + DILM12 | HIG-2 + DILM12 | L 5.5kW |
| AFC-502-750T | TS + DILM15 | TK-21 + DILM15 | SQA + DILM15 | HIG-2 + DILM15 | L 7.5kW |
| AFC-562-300T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 4.0kW |
| AFC-562-400T | TS + DILM9 | TK-21 + DILM9 | SQA + DILM9 | HIG-2 + DILM9 | L 4.0kW |
| AFC-562-550T | TS + DILM12 | TK-21 + DILM12 | SQA + DILM12 | HIG-2 + DILM12 | L 5.5kW |
| AFC-562-750T | TS + DILM15 | TK-21 + DILM15 | SQA + DILM15 | HIG-2 + DILM15 | L 7.5kW |
| AFC-562-1100T | TS + DILM25 | TK-21 + DILM25 | SQA + DILM25 | HIG-2 + DILM25 | L 11.0kW |
| AFC-564-037T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 0.4kW |
| AFC-564-055T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 0.75kW |
| AFC-564-075T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 0.75kW |
| AFC-564-110T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-564-150T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-632-400T | TS + DILM9 | TK-21 + DILM9 | SQA + DILM9 | HIG-2 + DILM9 | L 4.0kW |
| AFC-632-550T | TS + DILM12 | TK-21 + DILM12 | SQA + DILM12 | HIG-2 + DILM12 | L 5.5kW |
| AFC-632-750T | TS + DILM15 | TK-21 + DILM15 | SQA + DILM15 | HIG-2 + DILM15 | L 7.5kW |
| AFC-632-1100T | TS + DILM25 | TK-21 + DILM25 | SQA + DILM25 | HIG-2 + DILM25 | L 11.0kW |
| AFC-632-1500T | TS + DILM32 | TK-21 + DILM32 | SQA + DILM32 | HIG-2 + DILM32 | L 0.4kW |



AKCESORIA ELEKTRYCZNE - Silniki trójfazowe



| wentylator | termostat ścienny | termostat kanałowy | czujnik zanieczyszczenia | higrostat | falownik |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------|
| | TS | TK-21 | SQA | HIG-2 | L |
| AFC-634-055T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 0.75kW |
| AFC-634-075T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 0.75kW |
| AFC-634-110T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-634-150T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-634-220T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 2.2kW |
| AFC-714-110T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-714-150T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-714-220T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 2.2kW |
| AFC-714-300T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 4.0kW |
| AFC-714-400T | TS + DILM9 | TK-21 + DILM9 | SQA + DILM9 | HIG-2 + DILM9 | L 4.0kW |
| AFC-804-150T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 1.5kW |
| AFC-804-220T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 2.2kW |
| AFC-804-300T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 4.0kW |
| AFC-804-400T | TS + DILM9 | TK-21 + DILM9 | SQA + DILM9 | HIG-2 + DILM9 | L 4.0kW |
| AFC-804-550T | TS + DILM12 | TK-21 + DILM12 | SQA + DILM12 | HIG-2 + DILM12 | L 5.5kW |
| AFC-904-300T | TS + DILM7 | TK-21 + DILM7 | SQA + DILM7 | HIG-2 + DILM7 | L 4.0kW |
| AFC-904-400T | TS + DILM9 | TK-21 + DILM9 | SQA + DILM9 | HIG-2 + DILM9 | L 4.0kW |
| AFC-904-550T | TS + DILM12 | TK-21 + DILM12 | SQA + DILM12 | HIG-2 + DILM12 | L 5.5kW |
| AFC-904-750T | TS + DILM15 | TK-21 + DILM15 | SQA + DILM15 | HIG-2 + DILM15 | L 7.5kW |
| AFC-904-1100T | TS + DILM25 | TK-21 + DILM25 | SQA + DILM25 | HIG-2 + DILM25 | L 11.0kW |
| AFC-1004-550T | TS + DILM12 | TK-21 + DILM12 | SQA + DILM12 | HIG-2 + DILM12 | L 5.5kW |
| AFC-1004-750T | TS + DILM15 | TK-21 + DILM15 | SQA + DILM15 | HIG-2 + DILM15 | L 7.5kW |
| AFC-1004-1100T | TS + DILM25 | TK-21 + DILM25 | SQA + DILM25 | HIG-2 + DILM25 | L 11.0kW |
| AFC-1004-1500T | TS + DILM32 | TK-21 + DILM32 | SQA + DILM32 | HIG-2 + DILM32 | L 15.0kW |
| AFC-1004-1850T | TS + DILM40 | TK-21 + DILM40 | SQA + DILM40 | HIG-2 + DILM40 | L 18.5kW |
| AFC-1124-1100T | TS + DILM25 | TK-21 + DILM25 | SQA + DILM25 | HIG-2 + DILM25 | L 11.0kW |
| AFC-1124-1500T | TS + DILM32 | TK-21 + DILM32 | SQA + DILM32 | HIG-2 + DILM32 | L 15.0kW |
| AFC-1124-1850T | TS + DILM40 | TK-21 + DILM40 | SQA + DILM40 | HIG-2 + DILM40 | L 18.5kW |
| AFC-1124-2200T | TS + DILM50 | TK-21 + DILM50 | SQA + DILM50 | HIG-2 + DILM50 | L 22.0kW |
| AFC-1124-3000T | TS + DILM65 | TK-21 + DILM65 | SQA + DILM65 | HIG-2 + DILM65 | L 30.0kW |
| AFC-1254-1850T | TS + DILM40 | TK-21 + DILM40 | SQA + DILM40 | HIG-2 + DILM40 | L 18.5kW |
| AFC-1254-2200T | TS + DILM50 | TK-21 + DILM50 | SQA + DILM50 | HIG-2 + DILM50 | L 22.0kW |
| AFC-1254-3000T | TS + DILM65 | TK-21 + DILM65 | SQA + DILM65 | HIG-2 + DILM65 | L 30.0kW |
| AFC-1254-3700T | TS + DILM80 | TK-21 + DILM80 | SQA + DILM80 | HIG-2 + DILM80 | L 37.0kW |
| AFC-1254-4500T | TS + DILM95 | TK-21 + DILM95 | SQA + DILM95 | HIG-2 + DILM95 | L 45.0kW |

Numery artykułów

40025345 TS
40025320 TK-21
40025140 SQA
40025150 HIG-2

40025055 REB-10
40025080 RMB-8
40025236 RVS-7

40025258 SC2-1-75L25
40025260 SC2-1-110L25
40025259 SC2A1-75L25
40025261 SC2A1-110L25

40016302 L 0.4kW
40016312 L 0.75kW
40016322 L 1.5kW
40016332 L 2.2kW
40016352 L 4.0kW
40016362 L 5.5kW
40016372 L 7.5kW
40016383 L 11.0kW
40016392 L 15.0kW
40016412 L 18.5kW
40016422 L 22.0kW
* L 30.0kW
* L 37.0kW
* L 45.0kW

91040997 DILM7
91040666-40 DILM9
91040666-41 DILM12
91040666-42 DILM15
91040905 DILM25
91040666-44 DILM32
91040666-45 DILM40
91040666-46 DILM50
* DILM65
* DILM80
* DILM95
* na zapytanie