

Bębnowy wyciąg spalin z serii P5 z napędem sprężynowym


wentylator typu N • wąż typu NR-CP • ssawka gumowa owalna / okrągła



3 x 400 V
50 Hz



+180°C

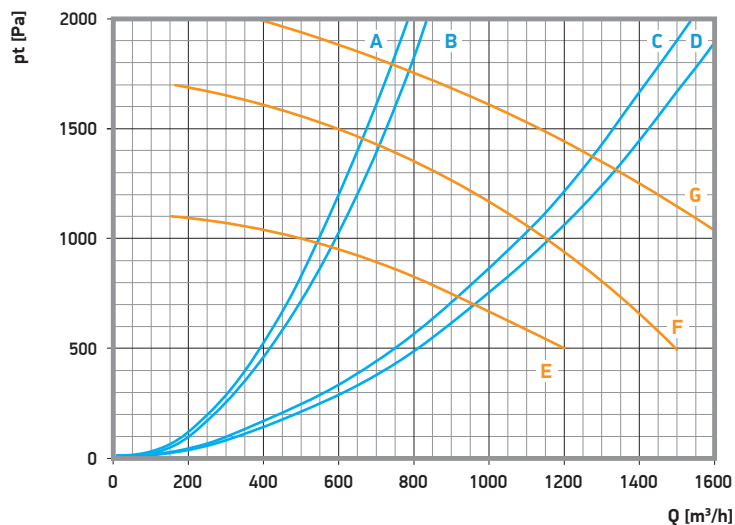



A - wąż o DN 100 mm, L=10 m
B - wąż o DN 100 mm, L=7,5 m
C - wąż o DN 150 mm, L=10 m

D - wąż o DN 150 mm, L=7,5 m
E - charakterystyka pracy N34
F - charakterystyka pracy N35
G - charakterystyka pracy N36

Wykres spadku ciśnienia na bębnie został opracowany przy założeniu, że większa część węża jest rozwinięta. Zalecana wydajność urządzenia zależy od pojemności skokowej obsługiwanej silnika i jego prędkości obrotowej. Na wykresie nie uwzględniono ssawki wyciągowej oraz instalacji odprowadzającej.

Numer katalogowy	Seria bębna	Wąż wyciągowy NR-CP		Nr kat. ssawki	Wentylator promieniowy			Masa zestawu	Wymiary bębna [mm]			
		Średnica	Długość		Typ	Moc	Prąd znam.		A	B	C	D
P5-4601-100	600	100 mm	7,5 m	25-4936-100	N34	0,37 kW	1,0 A	70,0 kg	745	665	600	1144
P5-4601-101*	600	100 mm	7,5 m	25-4936-100	N34	0,37 kW	1,0 A	70,0 kg	945	865	800	1376
P5-4601-105*	800	100 mm	10,0 m	25-4936-100	N34	0,37 kW	1,0 A	76,5 kg	945	865	800	1376
P5-4601-150	800	150 mm	7,5 m	25-4934-150	N35	0,75 kW	1,9 A	79,0 kg	945	865	800	1376
P5-4601-154	800	150 mm	10,0 m	25-4934-150	N35	0,75 kW	1,9 A	82,5 kg	945	865	800	1376
P5-4601-155	800	150 mm	10,0 m	25-4934-150	N36	1,1 kW	2,5 A	84,5 kg	945	865	800	1190

* wąż wyciągowy typu NR-B

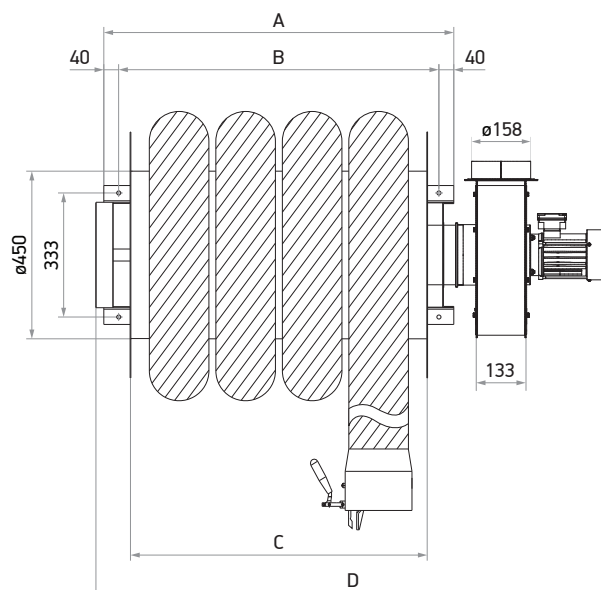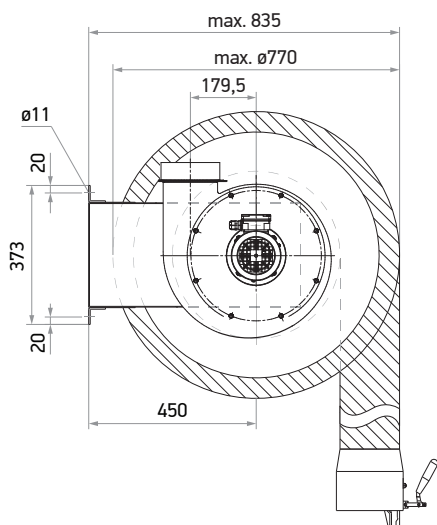

WYPOSAŻENIE - W ZESTAWIE

Wentylator promieniowy

- z przyłączem do bębna
- zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Nr kat.:	Typ:	Wydajność:
55-4741-034	N34	180 - 1200 m³/h
55-4741-035	N35	180 - 1500 m³/h
55-4741-036	N36	180 - 1800 m³/h



Wąż wyciągowy typu NR-CP

- odporność temperaturowa od -40°C do +180°C
- wykonany z gumy, posiada nylonowy oplót

Nr kat.:	Średnica:
20-967-100	100 mm
20-967-150	150 mm



Wąż wyciągowy typu NR-B

- odporność temperaturowa od -40°C do +180°C
- wykonany z gumy, posiada stalowy oplót

Nr kat.:	Średnica:
20-967-100	100 mm



Ssawka wyciągowa gumowa, owalna

- z kluczem mocującym, wypinana ręcznie
- odporność temperaturowa do +180°C
- kąt przyłącza 60°

Nr kat.:	Średnica:
25-4936-100	100 mm



Ssawka wyciągowa gumowa, okrągła

- z kluczem mocującym, wypinana ręcznie
- odporność temperaturowa do +180°C

Nr kat.:	Średnica:
25-4934-150	150 mm



Ogranicznik zwijania węża

- wykonany z tworzywa sztucznego

Nr kat.:	Średnica:
05-4990-041	100 mm
05-4990-043	150 mm



Opaska zaciskowa na wąż i ssawkę

- wykonana ze stali
- szerokość 12 mm

Nr kat.:	Średnica:
24-156-100	100 mm
24-156-150	150 mm



Ostona opaski zaciskowej

- mocowanie na rzepy welurowe
- szerokość 60 mm

Nr kat.:	Średnica:
24-158-100	100 mm
24-158-150	150 mm



STEROWANIE PRACĄ WENTYLATORA - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Układ sterowania pracą wentylatora

- możliwość podłączenia 3. punktów sterujących
- współpracuje z włącznikami nr kat. 74-5031-xxx
- nie zawiera zabezpieczenia silnika

Nr kat.:
74-5100-000



+

Włącznik z zabezpieczeniem

- może być stosowany jako przetątnik on/off
- masa 0,5 kg

Nr kat.:	Moc:	Napięcie:
74-5031-024	do 1,10 kW	1,6 - 2,5 A
74-5031-060	do 2,20 kW	4,0 - 6,3 A



Mikrowyłącznik sterujący pracą wentylatora lub przepustnicy

Nr kat.:
05-7430-114
05-4730-107 (sterowany przepustnicą mech.)

