

Taca ociekowa do podstawy dachowej PD-B2

PD-DRIP-T



Opis

Taca ociekowa PD-DRIP-T stosowana jest w celu usuwania wody z podstawy dachowej. Woda spływając po wewnętrznych ściankach rury podstawy, gromadzi się na dole tacy ociekowej i stopniowo odparowuje. Miejsce zbierania wody jest dokładnie zabezpieczone przed korozją.



Dodatkowo środek tacy ociekowej jest zabezpieczony siatką przed większymi zanieczyszczeniami. Siatka nie wpływa na swobodny przepływ powietrza. Średnica górna jest wykonana na wymiar mufowy, tak by nałożyć ją na rurę podstawy dachowej.


Zaleca się zakup razem z podstawą dachową PD-B2.
Taca ociekowa PD-DRIP-T-200 pasuje do podstawy dachowej PD-B2-200.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PD-DRIP-T-... - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PD-DRIP-T - aaa

typ _____
Ød _____

Wymiary

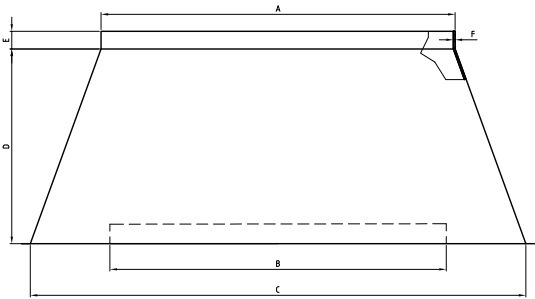

Kod	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
PD-DRIP-T-125	125	110	200	120	10	0,7
PD-DRIP-T-160	160	150	240	120	10	0,7
PD-DRIP-T-180	180	170	260	120	10	0,7
PD-DRIP-T-200	200	190	280	120	10	0,7
PD-DRIP-T-224	224	210	300	120	10	0,7
PD-DRIP-T-250	250	240	315	120	10	0,7
PD-DRIP-T-280	280	270	355	125	10	1
PD-DRIP-T-315	315	300	400	125	10	1
PD-DRIP-T-355	355	340	450	125	10	1

Sposób montażu do podstawy dachowej PB-D2:

